

Kurzanleitung SILENO/SILENO+

R100Li, R100LiC/R130Li, R130LiC, R160Li




ERSTE SCHRITTE MIT DEM GARDENA MÄHROBOTER

1. Aufstellen und Anschließen der Ladestation

Siehe Kapitel 3.2 im Bedienungsanleitung


1. Die Ladestation sollte auf einer relativ horizontalen Fläche zentral im Arbeitsbereich positioniert werden, mit viel Freifläche vor der Ladestation.
2. Schließen Sie das Niederspannungskabel der Stromversorgung an die Ladestation und das Netzteil an.
3. Schließen Sie das Netzteil an eine Steckdose mit 100 – 240 V an.

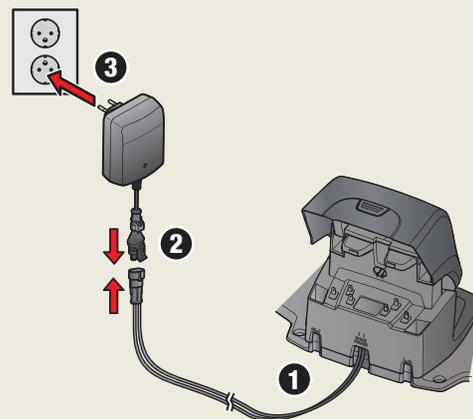

2. Aufladen des Akkus und Verlegen des Begrenzungskabels

Siehe Kapitel 3.3 und 3.4 im Bedienungsanleitung

1. Den Mähroboter zum Aufladen des Akkus in die Ladestation stellen, während das Begrenzungskabel verlegt wird. Den Hauptschalter auf die Position 1 stellen.
2. Das Begrenzungskabel verlegen, sodass es eine Schleife um den Arbeitsbereich bildet.
3. Machen Sie eine Schlaufe an der Stelle, an der später das Suchkabel angeschlossen werden soll (siehe Punkt 4.5).

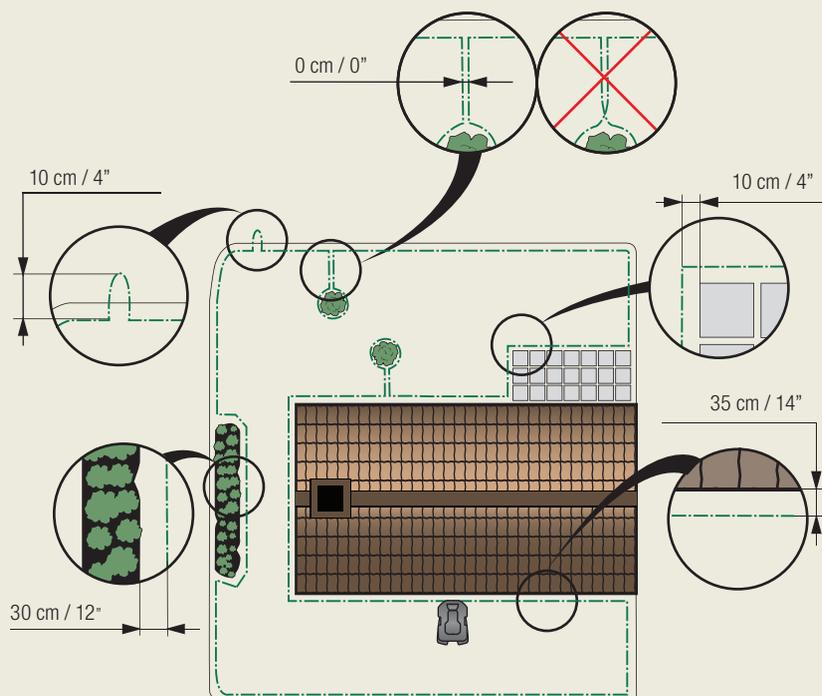

1. Hauptschalter
2. STOP-Taste
3. LED für Funktionsprüfung des Begrenzungskabel und Suchkabel
4. Display
5. Tastatur




Ladestation



3. Anschließen des Begrenzungskabels

Siehe Kapitel 3.5 im Bedienungsanleitung


1. Anschlussklemmen öffnen und die Kabelenden in die Einbuchtungen des Verbinders legen.
2. Die Anschlussklemmen mit einer Zange zusammendrücken.
3. Überstehendes Begrenzungskabel abschneiden. 1-2 cm oberhalb der jeweiligen Anschlussklemme.
4. Drücken Sie den Verbinder auf die Metallstifte an der Ladestation, jeweils markiert als AL (links) und AR (rechts). Es ist wichtig, dass von rechts kommende Kabel am rechten Kontaktstift und das von links kommende Kabel am linken Kontaktstift eingesteckt wird.
5. Markieren Sie die Kabel mit den mitgelieferten Kabelmarkierungen. Dadurch lassen sich die Kabel einfacher wieder korrekt verbinden.

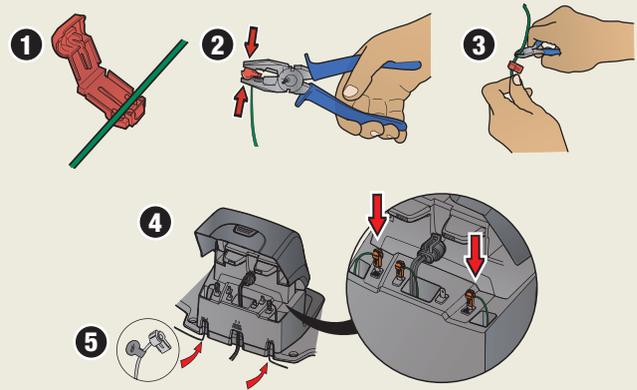


4. Verlegen und Anschließen des Suchkabels

Siehe Kapitel 3.6 im Bedienungsanleitung

1. Legen Sie das Suchkabel unter die Ladestation, indem Sie eine der beiden Führungskanalpositionen verwenden, die mit „SUCHKABEL“ gekennzeichnet sind.
2. Die Anschlussklemme auf dieselbe Weise wie das Begrenzungskabel gemäß den Anweisungen oben mit dem Suchkabel verbinden.
3. Die Anschlussklemme an dem mit "G1" (guide) gekennzeichneten Kontaktstift an der Ladestation einstecken.
4. Das Suchkabel mindestens 2 m gerade an der Vorderkante der Ladestation herausziehen.
5. Das Suchkabel zu dem Punkt an der Begrenzungsschleife verlegen, an dem diese miteinander verbunden werden sollen. Vermeiden Sie eine Kabelverlegung mit spitzen Winkeln.
6. Das Begrenzungskabel mit einer Kneifzange in der Mitte der in Punkt 2.3 erstellten Schlaufe abschneiden.
7. Das Suchkabel und das Begrenzungskabel mit Hilfe dem dafür vorgesehenen Verbinder verbinden. Den Verbinder mit einer Zange vollständig zusammendrücken.

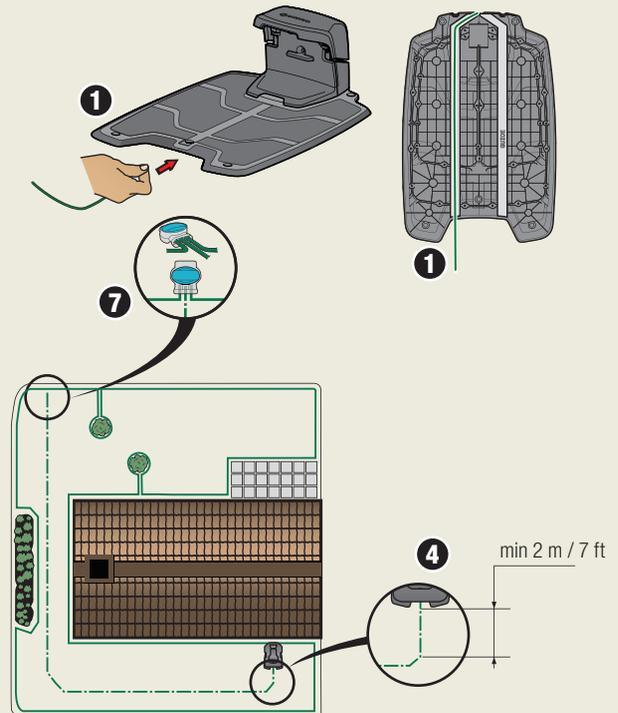


Zusätzlich zu dieser Kurzanleitung stehen auf der GARDENA Website unter www.gardena.com Schritt-für-Schritt-Installationsvideos zur Verfügung.



Stromversorgung




Niederspannungskabel



Begrenzungskabel und Verbinder



Haken



Anschlussklemmen



Messhilfe



5. Starten und stoppen

Siehe Kapitel 4.4 und 4.5 im Bedienungsanleitung

Starten

1. Durch Drücken der **STOP**-Taste die Abdeckung öffnen.
2. Hauptschalter auf Position **1** stellen. Wird diese Position zum ersten Mal eingestellt, beginnt eine Startsequenz, bei der Sie u. a. einen vierziffrigen PIN-Code eingeben können.
3. **START**-Taste drücken.
4. Abdeckung schließen.

Stoppen

STOP-Taste drücken.



6. Den Mähroboter an Ihren Garten anpassen

Siehe Kapitel 6.3, 6.7 und 6.8 im Bedienungsanleitung

Hier finden Sie einige Tipps zu wichtigen Einstellungen für Ihren Mähroboter. Alle Einstellungen für Ihren Mähroboter werden mit Hilfe der Menüfunktionen vorgenommen.

Mäher an die Grösse Ihrer Rasenfläche anpassen

Die Mähergebnisse hängen von der Mähzeit ab. Passen Sie die Mähzeit mit Hilfe der **Timer**-Funktion an Ihren Garten an. Wenn der Mähroboter zu viel mäht, kann das Gras platt gefahren aussehen. Wenn der Mähroboter zu selten mäht, wird der Rasen nicht ausreichend geschnitten.

Timer

Sie bestimmen, zu welchen Tageszeiten und an welchen Wochentagen der Mäher arbeitet. Bedenken Sie beim Einstellen des Timers, dass der Mähroboter ungefähr die in der Tabelle „Arbeitskapazität“ aufgeführte Anzahl an Quadratmetern pro Stunde und Tag mäht.


Tabelle „Arbeitskapazität“	
Modell	Ungefähr m ² pro Stunde und Tag
GARDENA R100Li / R100LiC	Ungefähr 59
GARDENA R130Li / R130LiC	Ungefähr 68
GARDENA R160Li	Ungefähr 70

Testlauf des Mähroboters durch enge Passagen

Schmale Passagen im Garten können dem Mähroboter die Suche nach der Ladestation erschweren. Mit der Funktion **Test** können Sie prüfen, ob der Mäher in der Lage ist, durch die engsten Durchwege zu fahren.

1. Platzieren Sie den Mähroboter in der Ladestation.
2. Wählen Sie **Test** im Menü des Mähroboters (Gartenabdeckung > Bereich X > Mehr > Test) und drücken Sie auf **OK**. Drücken Sie anschließend die **START**-Taste und schließen Sie die Abdeckung.
3. Prüfen Sie, ob der Mähroboter dem Suchkabel durch die Passage folgt.
 - a. Wenn der Mähroboter durch die Passage fährt, ist der Test abgeschlossen.
 - b. Wenn der Mähroboter die Passage nicht durchqueren kann: Prüfen Sie, ob das Suchkabel gemäß den Anweisungen in Kapitel 3.6 der Bedienungsanleitung korrekt verlegt worden ist.

Die Korridorbreite für das Suchkabel kann ebenfalls eingestellt werden. Siehe Kapitel 6.7 in Bedienungsanleitung.

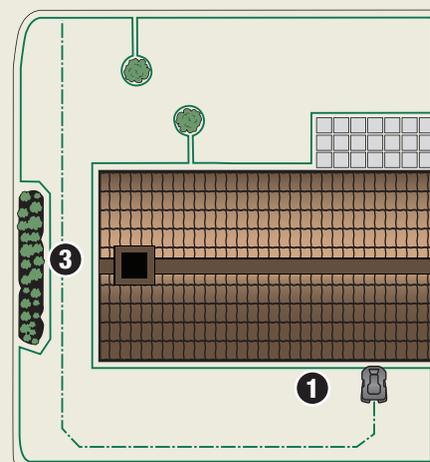

WWW.GARDENA.COM

 **GARDENA®**

Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Copyright © 2015 GARDENA Manufacturing GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
www.gardena.com

115 78 59-51