

GARDENA Automatische Zimmerpflanzenbewässerung

Dies ist die deutsche Originalbetriebsanleitung.

Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung, machen Sie sich anhand dieser Betriebsanleitung mit dem Produkt und dem richtigen Gebrauch vertraut.


Bitte bewahren Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig auf.

1. Einsatzgebiet Ihrer GARDENA Automatischen Zimmerpflanzenbewässerung


Die GARDENA Automatische Zimmerpflanzenbewässerung ist für die Bewässerung von Zimmerpflanzen in Innenräumen bestimmt.

2. Montage/Installation (Abb. 1 – 4)


1



2




3

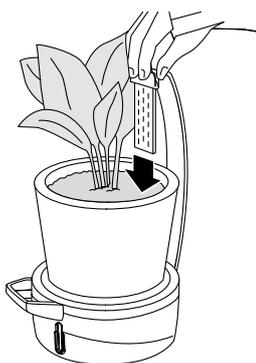

Bewässerungsspieß zwischen Topfrand und Erde einstecken. Nach dem Einstecken des Spießes das überschüssige Bewässerungsband zurück in den Behälter schieben.

4



Der Wasser-Füllstand kann über das Fenster ① abgelesen werden.

Die automatische Zimmerpflanzenbewässerung L (Art. 8282/8286/8290) wird mit 2 Bewässerungsbändern, für Pflanzen mit hohem Wasserbedarf, geliefert. Optional ist für die Größe M ein zweites Bewässerungsband über den GARDENA Service erhältlich:

Tel: 0731 / 490 – 123

Fax: 0731 / 490 – 249

E-mail: service@gardena.com

3. Hinweise

- Die max. Topf-/Übertopfhöhe beträgt 30 cm.
- Reichweite bis zu über 4 Wochen, vor längerer Abwesenheit testen, da diese je nach Pflanze, Größe und Standort variieren kann.
- Nicht geeignet für Hydrokulturen.
- Nicht empfohlen für Pflanzen die Staunässe brauchen (Papyrus, Bambus).
- Trockenphase für die meisten Pflanzenarten wichtig, ca. 2 Tage mit dem Nachfüllen des Behälters warten, dann Erde beim Wiederauffüllen einmal von oben gießen.
- 1/4 jährl. Umsetzen des Bewässerungs-Spießes verhindert das Einwachsen von Wurzeln in das Bewässerungsband. Danach Erde einmal von oben gießen.
- Keinen Flüssigdünger in den Behälter beimischen, da dieser die Wasserförderung des Bewässerungsbands beeinträchtigt. Flüssigdünger nach Dosieranleitung nur von oben in die Erde einbringen.
- Bei der Erstinbetriebnahme dauert es ca. 2 – 3 Std. bis die untere Erde über das Bewässerungsband befeuchtet wird. Die obere Erde kann dabei trocken bleiben.
- Bei der Erstinbetriebnahme und nach dem Umsetzen der Spieße, die Erde einmal von oben gießen.

4. Reinigung

Der Behälter und der Deckel sind spülmaschinenfest und können auch mit handelsüblichem Entkalker gereinigt werden.

5. Lieferbares Zubehör

GARDENA Bewässerungsband Größe S mit Spieß:


Art. 8280-20.510.00

GARDENA Bewässerungsband Größe M/L mit Spieß:

Art. 8281-20.510.00

über den GARDENA Service.

6. Technische Daten

Größe	S	M	L
grau	Art. 8280	Art. 8281	Art. 8282
weiß	Art. 8284	Art. 8285	Art. 8286
bordeaux	Art. 8288	Art. 8289	Art. 8290
	Für Töpfe mit 12 cm Ø	Für Töpfe mit 16 cm Ø	Für Töpfe mit 20 cm Ø
Max. Füllmenge:	650 ml	1100 ml	1700 ml

7. Garantie

GARDENA gewährt für dieses Produkt 2 Jahre Garantie (ab Kaufdatum). Diese Garantieleistung bezieht sich auf alle wesentlichen Mängel des Gerätes, die nachweislich auf Material- oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind. Diese Hersteller-Garantie berührt die gegenüber dem Händler/Verkäufer bestehenden Gewährleistungsansprüche nicht. Im Garantiefall schicken Sie bitte das defekte Gerät zusammen mit einer Kopie des Kaufbelegs an folgende Serviceadresse: Hans-Lorenser Str. 40, 89079 Ulm. Unfreie Paketsendungen werden im Postverteilstützpunkt ausgefiltert und erreichen uns nicht. Nach erfolgtem Austausch senden wir das Gerät frei an Sie zurück.