



ZoneProtect Art. 15021

sl Navodilo za uporabo


I1

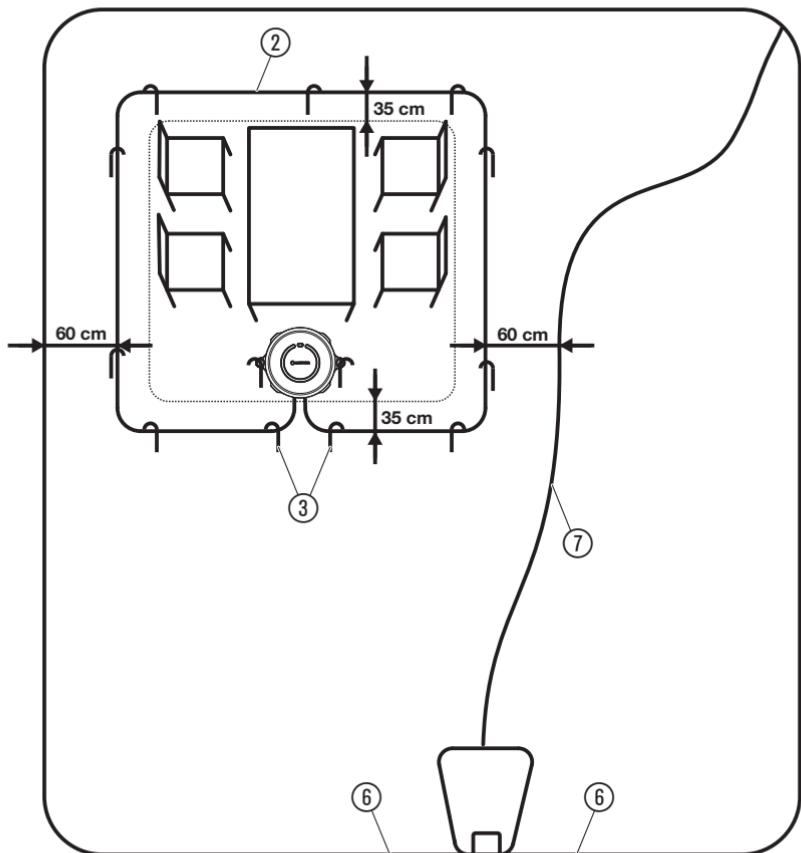

I2




I3

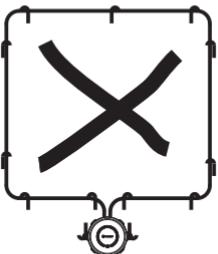


I4



O1

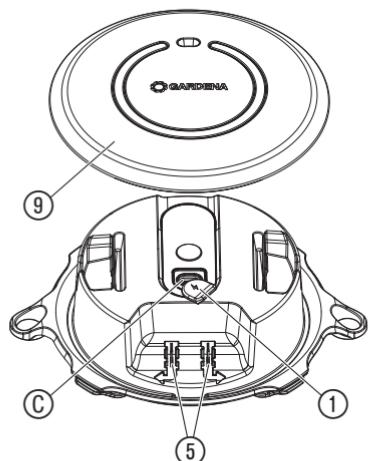

O2

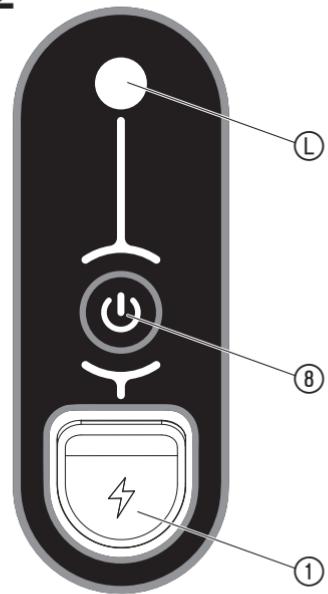

izkušnjami ter znanjem ta izdelek smejo uporabljati, če jih pri tem nekdo nadzoruje ali so doble navodila o varni uporabi izdelka in razumejo nevarnosti, ki izhajajo iz njegove uporabe. Otroci se ne smejo igrati z izdelkom.

Predvidena uporaba:

GARDENA ZoneProtect je predviden za ogradi tev območja, v katerem robotska kosilnica (SILENO minimo, (smart) SILENO city in (smart) SILENO life) naj ne bi več kosila, na zasebnih domačih vrtovih in vrtovih za prosti čas.

Območje mora biti znotraj delovnega področja robotske kosilnice (omejenega z omejevalnim kablom).

GARDENA ZoneProtect se ne sme uporabljati na javnih zelenicah, v parkih in športnih objektih ter tudi ne v kmetijstvu in gozdarstvu.

1. VARNOST

POMEMBNO!

Skrbno preberite navodila za uporabo in jih shranite za poznejše branje.

Varno ravnanje z akumulatorji

Pri napačni uporabi ali poškodovanih akumulatorjih lahko iz akumulatorjev uhaja gorljiva tekočina. Izogibajte se stiku z njo. Pri nehotinem stiku mesto izprite z vodo. Če tekočina zaide v oči, dodatno poiščite zdravniško pomoč.

Akumulator polnite samo pri temperaturah okolice med + 4 °C in + 30 °C. Popolna zmogljivost polnjenja je na razpolago od 15 °C.

Izdelek polnite samo v suhih notranjih prostorih.

Če je temperatura akumulatorja izven dovoljenega temperaturnega območja za polnjenje, akumulatorja ni mogoče polniti. Kakor hitro je dovoljeno temperaturno območje doseženo, se akumulator polni.

sl GARDENA ZoneProtect

Prevod izvirnih navodil.

Osebe z omejenimi fizičnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi

Naprave in njenih perifernih naprav ne uporabljajte pri slabem vremenu, še posebej ne, če obstaja nevarnost udara strele.

Akumulatorja ni dovoljeno odstraniti.

Če izdelka dlje časa ne uporabljate, ga pred uporabo morate napolniti do več kot 60 %. Najmanj vsake 3 meseca ga je treba napolniti do 60 %.

Otroci se ne smejo brez nadzora zadrževati na zaščitenem območju.

Ko je akumulator prazen ali ko je ZoneProtect pregret, območje ni več zaščiteno.

Za namestitev kabla območja veljajo enaka pravila kot za omejevalnega kabla (glejte navodila za uporabo robotske kosilnice).

USB-napajalnik pri tem izdelku ni del obsega dobave.

Priporočljivo je uporabiti napajalnik tretjega ponudnika z naslednjimi specifikacijami:

- frekvence: 50 do 60 Hz, enofazno
 - omrežna napetost: 100 do 240 V izmenične napetosti
 - izhodna napetost/tok: 5 V enosmerne napetosti/1 A
 - najmanjša izhodna moč: 5 W
 - izhodni priključek: USB-C
- Pred uporabo USB-napajjalnika tretjega ponudnika preverite, ali ta ustreza nacionalnim in mednarodnim varnostnim standardom za varnostno malo napetost (SELV).



NEVARNOST! Neustavitev delovanja srca!

Ta izdelek med delovanjem povzroči nastanek elektromagnetnega polja. To polje lahko pod določenimi pogojmi učinkuje na delovanje aktivnih ali pasivnih medicinskih vsadkov. Da je izključena nevarnost v primerih, ki bi lahko povedli do težkih ali smrtnih telesnih poškodb, naj se osebe z medicinskim vsadkom pred uporabo tega izdelka posvetujejo s svojim zdravnikom in proizvajalcem vsadka.



NEVARNOST! Nevarnost zadušitve!

Manjše dele je mogoče preprosto pogolniti.

Zaradi plastičnih vrečk obstaja nevarnost zadu-

šitve majhnih otrok. Majhni otroci naj se vam med sestavljanjem ne približujejo.



NEVARNOST! Telesne poškodbe!

Nevarnost telesnih poškodb in tveganje poškodbe izdelka.

- Izdelka ne čistite z vodo ali vodnim curkom (še posebej ne z vodnim curkom pod visokim tlakom).
- Čiščenja ne izvajajte s kemikalijami, vključno z bencinom ali topili. Nekatera lahko uničijo pomembne dele iz umetne snovi.

Odstranitev:

(v skladu z Dir. 2012/19/EU/S.I. 2013 No. 3113)




Izdelka ne smete odstraniti v običajne gospodinjske odpadke. Odstraniti ga je treba v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi o varstvu okolja.

POMEMBNO!

- Izdelek odstranite pri svojem krajevnem zbirališču odpadkov za recikliranje.

Odstranitev akumulatorja:



Akumulator vsebuje litij-ionske celice, ki jih je treba ob koncu njihove življenjske dobe oddati ločeno od običajnih gospodinjskih odpadkov.

POMEMBNO!

Akumulator sме odstraniti samo strokovno osebje.

1. Pri vprašanjih v zvezi z odstranitvijo akumulatorjev se obrnite na servisno službo GARDENA.
2. Akumulatorje odstranite pri svojem krajevnem zbirališču odpadkov za recikliranje.

2. NAMESTITEV

Priprava:

- Napolnite akumulator (glejte pod 3. UPORABA).

- Za kabel območja, talne kavle in priključne sponke lahko uporabite pribor svoje robotske kosilnice. Druga možnost je, da jih kupite pri svojem trgovcu z izdelki GARDENA.
 - Robotska kosilnica med nameščanjem ne sme biti v načinu ECO (glejte pod Način ECO v navodilih za uporabo robotske kosilnice).
 - Posodobite strojno programsko opremo robotske kosilnice (na www.gardena.com):
SILENO minimo od 5995762-03
SILENO city od 5908253-11
SILENO life od 5939856-06
 - Da bi ugotovili, ali je potrebna posodobitev, lahko preverite, katera strojna programska oprema je trenutno nameščena na vaši kosilnici:
- SILENO city & SILENO life:** odprite meni s kratkimi informacijami (glejte navodila za uporabo robotske kosilnice).
- SILENO minimo:** informacije najdete v aplikaciji GARDENA Bluetooth.
- V meniju/aplikaciji svoje robotske kosilnice aktivirajte funkcijo generatorja področij. Glejte navodila za uporabo robotske kosilnice.

Pogoji za namestitev:

- Položite kabel, kot je opisano v navodilih za robotsko kosilnico (poglavje: Za pregled mesta za namestitev omejevalne zanke).
- Območje mora biti v celoti znotraj področja košnje omejevalnega kabla ⑥.
- Kabel območja ② mora biti za najmanj 60 cm oddaljen od omejevalnega kabla ⑥.
- Območje ne sme prekrivati vodilnega kabla ⑦, ker robotska kosilnica sicer mogoče ne bo našla polnilne postaje. Če ne veste več, kje je vodilni kabel, zaženite

robotsko kosilnico na koncu vodilnega kabla in jo pustite, da se vrne k polnilni postaji (glejte navodila za uporabo robotske kosilnice).

- Kabel območja ② mora biti za najmanj 60 cm oddaljen od vodilnega kabla ⑦.
- ZoneProtect in vsi predmeti morajo biti za najmanj 35 cm v notranjosti območja [slika I3].
- Kabla ne polagajte na vzponskih naklonih > 10 %.
- Pri uporabi več naprav ZoneProtect morajo biti posamezni kabli območij med seboj oddaljeni za najmanj 60 cm.
- Kabli območij se ne smejo križati [slika I4].
- Največja dolžina kabla območja je 15 m.

Priklučitev kabla območja [slika I1/I2]:

Kabel območja ②, talni kavli ③ in priključne sponke ④ niso del obsega dobave.

1. Položite kabel območja ② okrog želenega območja.
2. Odrežite konca kabla območja ② na mestu, kjer želite postaviti ZoneProtect.
3. Pritrdite po eno priključno sponko ④ na oba konca kabla območja ②.
4. Pritrdite priključne sponke ④ na priključke ⑤ naprave ZoneProtect.
5. Pritrdite napravo ZoneProtect in kabel območja s talnimi kavli ③.
6. V svoji robotski kosilnici aktivirajte možnost **Generator področij** (glejte navodila za uporabo robotske kosilnice).

Preizkus namestitve:

1. Vključite napravo in preverite, ali LED-lučka sveti zeleno.
2. Način ECO robotske kosilnice mora biti dezaktiviran. Glejte Način Eco v navodilih za uporabo robotske kosilnice.
3. Robotsko kosilnico postavite 1 – 2 metra pred zaprto območje. Robotska kosilnica mora kazati naprej v območje umika.
4. Zaženite robotsko kosilnico in preverite, ali se ustavi na omejevalnem kablu območja. Če gre v zaprto območje, preverite pogoje za namestitev.

Ko je akumulator dokončno napolnjen, LED  sveti oranžno. Če je akumulator dokončno napolnjen, ZoneProtect deluje pribl. 31 dni.

LED-prikazi [slika O2]:

Po kratkem pritisku tipke  se prikazuje stanje naprave ZoneProtect za 5 sekund.

sveti zeleno	aktiviran in kapaciteta akumulatorja > 30 %
utripa zeleno	aktiviran in kapaciteta akumulatorja < 30 %
bliska zeleno	aktiviran in kapaciteta akumulatorja < 10 %
sveti oranžno	akumulator je dokončno napolnjen
utripa oranžno	akumulator se polni
sveti modro	kabel območja ni priključen ali je prerezan in kapaciteta akumulatorja > 30 %
utripa modro	kabel območja ni priključen ali je prerezan in kapaciteta akumulatorja < 30 %
bliska modro	kabel območja ni priključen ali je prerezan in kapaciteta akumulatorja < 10 %
sveti vijolično	kosilnica je v načinu ECO, omejevalni kabel ni bil naznan ali pa območje ni veljavno in kapaciteta akumulatorja > 30 %
utripa vijolično	kosilnica je v načinu ECO, omejevalni kabel ni bil naznan ali pa območje ni veljavno in kapaciteta akumulatorja < 30 %
bliska vijolično	kosilnica je v načinu ECO, omejevalni kabel ni bil naznan ali pa območje ni veljavno in kapaciteta akumulatorja < 10 %

3. UPORABA

Polnjenje akumulatorja [slika O1/O2]:

Vtični napajalnik 5 V z USB A vtičnico ni del obsega dobave. Akumulator se dobavi delno napolnjen. Za zagotavljanje polne zmogljivosti akumulatorja pred prvo uporabo akumulator popolnoma napolnite.

Med polnjenjem naprave ZoneProtect ni mogoče uporabljati.

1. Snemite pokrov .
2. Odprite tesnilni pokrov .
3. Vtaknite vtič USB C priloženega polnilnega kabla v polnilno vtičnico .
4. Vtaknite vtič USB A polnilnega kabla v vtični napajalnik.
5. Priklučite vtični napajalnik v omrežno vtičnico.

Akumulator se polni in LED  utripa oranžno.

sveti rdeče	napaka in kapaciteta akumulatorja >30% (glejte pod 6. ODPRAVLJANJE NAPAK)
utripa rdeče	napaka in kapaciteta akumulatorja <30% (glejte pod 6. ODPRAVLJANJE NAPAK)
bliska rdeče	Napaka in kapaciteta akumulatorja <10% (glejte pod 6. ODPRAVLJANJE NAPAK)
5x bliskne belo vsakih 10 sek.	pritisnite tipko ⑧, da se prikaže stanje
utripa belo	ZoneProtect se izklopi

Da se doseže maksimalen čas delovanja naprave ZoneProtect, mora kosilnica delovati v načinu ECO (glejte navodila za uporabo kosilnice).

Vkllop naprave ZoneProtect [slika O2]:

- Pritisnjite tipko ⑧ za 2 sekundi.
Naprava ZoneProtect je vklapljen in LED ① sveti/
utripa zeleno (v skladu s kapaciteto akumu-
latorja).

Izklop naprave ZoneProtect [slika O2]:

- Pritisnjite tipko ⑧ za 2 sekundi.
Naprava ZoneProtect je izklopljena in LED ①
utripa belo.

4. VZDRŽEVANJE

- Očistite napravo ZoneProtect z vlažno
krpo.

5. SHRANJEVANJE

Konec uporabe:

**Izdelek mora biti shranjen zunaj dosega
otrok.**

1. Napolnite akumulator.
2. Očistite napravo ZoneProtect
(glejte pod 4. VZDRŽEVANJE).
3. Shranite napravo ZoneProtect na suhem,
zaprtem mestu brez nevarnosti zmrzali.

6. ODPRAVLJANJE NAPAK

Težava	Mogoč vzrok	Pomoč
① sveti/utripa/ bliska modro	Kabel območja ni priključen ali je prerezan.	→ Priklučite kabel območja.
① sveti/utripa/ bliska vijolično in kosilnica ni v načinu ECO	Omejevalni kabel ni zaznan ali je prerezan.	→ Preverite ome- jevalni kabel.
① sveti/utripa/ bliska rdeče	Prekomerna/ prenizka tempe- ratura naprave ZoneProtect. Trajna napaka.	→ Spravite napra- vo ZoneProtect v senco in jo pustite ohladiti. Obrnite se na servisno službo GARDENA.
① 5-krat bliskne belo vsakih 10 sek.	Akumulator je prazen ali pa se je pojavila napaka ali je kabel obmo- čja prekinjen/izta- knjen.	→ Napolniteaku- mulator ali pre- verite kabel območja.
Robotska kosilnica se zapelje čez kabel območja	Napaka prenosa programske opreme.	→ Držite tipko ⑧ pritisnjeno 15 sekund.

Težava	Mogoč vzrok	Pomoč
Robotska kosionica se zapelje čez kabel območja	Funkcija generatorja področij v meniju/aplikaciji kosinice ni aktivirana.	→ Aktivirajte funkcijo generatorja področij v meniju/aplikaciji kosinice.
Robotska kosionica se zaustavi (težava z generatorjem področij)	Akumulator je prazen.	→ Napolnite akumulator.

GARDENA Talni kavljí	100 kosov	art.-št. 4090-20
GARDENA Spojniki + Priklučne sponke	6 spojnikov + 3 priključne sponke	art.-št. 4089-20

7. TEHNIČNI PODATKI

	Enota	Vrednost
Trajanje delovanja akumulatorja (pribl.)	d	31
Napetost polnjenja akumulatorja	V	5
Polnilni tok akumulatorja	A	1
Trajanje polnjenja akumulatorja	h	6
Razred zaščite IP		IPx4
Temperaturno območje delovanja	°C	0 – 40
Frekvenčni pas delovanja	Hz	100 – 80000
Maks. oddajna moč ¹⁾	mW	<25

¹⁾ Maksimalna aktivna izhodna moč pri antenah v frekvenčnem pasu, v katerem deluje radijska naprava.

8. PRIBOR

GARDENA Omejevalni kabel	50 m / 150 m	art.-št. 4058-60 / art.-št. 4088-60
---------------------------------	--------------	--

9. SERVISNA SLUŽBA

Obrnite se na naslov na hrbtni strani.

de *Produkthaftung*

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir in Übereinstimmung mit dem Produkthaftungsgesetz nicht für Schäden haften, die durch unsere Produkte entstehen, wenn diese unsachgemäß und nicht durch einen von uns autorisierten Servicepartner repariert wurden oder wenn keine Original GARDENA Teile oder von uns zugelassene Teile verwendet wurden.

en *Product liability*

In accordance with the German Product Liability Act, we hereby expressly declare that we accept no liability for damage incurred from our products where said products have not been properly repaired by a GARDENA-approved service partner or where original GARDENA parts or parts authorised by GARDENA were not used.

fr *Responsabilité*

Conformément à la loi relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, nous déclarons expressément par la présente que nous déclinons toute responsabilité pour les dommages résultant de nos produits, si ledits produits n'ont pas été correctement réparés par un partenaire d'entreprise agréé GARDENA ou si des pièces d'origine GARDENA ou des pièces agréées GARDENA n'ont pas été utilisées.

nl *Productaansprakelijkheid*

Conform de Duitse wet inzake productaansprakelijkheid verklaren wij hierbij uitdrukkelijk dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade ontstaan uit onze producten waarbij deze producten niet zijn gerepareerd door een GARDENA-erkende servicepartner of waarbij geen originele GARDENA-onderdelen of onderdelen die door GARDENA zijn goedgekeurd zijn gebruikt.

sv *Produktansvar*

I enlighet med tyska produktansvarslagar förklarar vi härmed uttryckligen att vi inte åtar oss något ansvar för skador som orsakas av våra produkter där produkterna inte har genomgått korrekt reparation från en GARDENA-godkänd servicepartner eller där originaldelar från GARDENA eller delar godkända av GARDENA inte används.

da *Produktansvar*

I overensstemmelse med den tyske produktansvarslov erklærer vi hermed udtrykkeligt, at vi ikke påtager os noget ansvar for skader på vores produkter, hvis de pågældende produkter ikke er blevet repareret korrekt af en GARDENA-godkendt servicepartner, eller hvor der ikke er brugt originale GARDENA-reserve dele eller godkendte reservedele fra GARDENA.

fi *Tuotevastuu*

Saksan tuotevastutulain mukaisesti emme ole vastuussa laitteiden vaurioista, jos korjausksia ei ole tehnyt GARDENAn hyväksymä huoltoliike tai jos niiden synnä on muiden kuin alkuperäisten GARDENA-varaosien tai GARDENAn hyväksymien varaosien käytö.

it *Responsabilità del prodotto*

In conformità con la Legge tedesca sulla responsabilità del prodotto, con la presente dichiariamo espressamente che decliniamo qualsiasi responsabilità per danni causati dai nostri prodotti qualora non siano stati correttamente riparati presso un partner di assistenza approvato GARDENA o ladove non siano stati utilizzati ricambi originali o autorizzati GARDENA.

es *Responsabilidad sobre el producto*

De acuerdo con la Ley de responsabilidad sobre productos alemana, por la presente declaramos expresamente que no aceptamos ningún tipo de responsabilidad por los daños ocasionados por nuestros productos si dichos productos no han sido reparados por un socio de mantenimiento aprobado por GARDENA o si no se han utilizado piezas originales GARDENA o piezas autorizadas por GARDENA.

pt *Responsabilidade pelo produto*

De acordo com a lei alemã de responsabilidade pelo produto, declaramos que não nos responsabilizamos por danos causados pelos nossos produtos, caso os tais produtos não tenham sido devidamente reparados por um parceiro de assistência GARDENA aprovado ou se não tiverem sido utilizadas peças GARDENA originais ou peças autorizadas pela GARDENA.

pl *Odpowiedzialność za produkt*

Zgodnie z niemiecką ustawą o odpowiedzialności za produkt, niniejszym wyraźnie oświadczamy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane na skutek użytkowania naszych produktów, w przypadku gdy naprawa tych produktów nie była odpowiednio przeprowadzana przez zatwierdzonego przez firmę GARDENA partnera serwisowego lub nie stosowano oryginalnych części GARDENA albo części autoryzowanych przez tę firmę.

hu Termékszavatosság

A nemetországi termékszavatossági törvénytelő összhangban ezennel nyomatékosan kijelentjük, hogy nem vállunk felelősséget a termékeinkben keletkezett olyan károkért, amelyek valamely GARDENA által jóváhagyott szervizpartner által nem megfelelően végzett javításból adódtak, vagy amely során nem eredeti GARDENA alkatrészeket vagy a GARDENA által jóváhagyott alkatrészeket használtak fel.

cs Odpovědnost za výrobek

Upozorňujeme na to, že v souladu se zákonom o odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem neručíme za škody, které způsobily naše produkty, pokud byly opraveny neodborně a ne námi autorizovaným servisním partnerem nebo pokud nebyly použity originální díly GARDENA nebo nám schválené díly.

sk Zodpovednosť za produkt

V súlade s nemeckými právnymi predpismi upravujúcimi zodpovednosť za výrobok týmto výslovne prehlasujeme, že nenesieme žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené našimi výrobkami, v prípade ktorých neboli náležitú opravy vykonané servisným partnerom schváleným spoločnosťou GARDENA alebo neboli použité diely spoločnosti GARDENA alebo diely schválené spoločnosťou GARDENA.

el Ευθύνη προϊόντος

Σύμφωνα με τον γερμανικό νόμο περί Ευθύνης για τα Προϊόντα, με το παρόν δηλώνουμε ότι δεν αποδέχομαστε καμιά ευθύνη για τις τώρα ζημιές που προκύπτουν από τα προϊόντα μας εάν αυτά δεν έχουν επικευασθεί σωστά από κάποιον εγκεκριμένο ουσηγάτη επικευών της GARDENA ή εάν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί αυθεντικά εξαρτήματα GARDENA ή εξαρτήματα εγκεκριμένα από την GARDENA.

si Odgovornost proizvajalca

V skladu z nemškimi zakoni o odgovornosti za izdelki,izrecno izjavljajo, da ne sprejemamo nobene odgovornosti za škodo, ki jo povzročijo naši izdelki, če teh niso ustrezo popravili GARDENINI odobreni servisni partnerji ali pri tem niso bili uporabljeni originalni GARDENINI nadomestni deli ali GARDENINIMI homologiranimi nadomestnimi deli.

hr Pouzdanost proizvoda

Sukladno njemačkom zakonu o pouzdanosti proizvoda, ovime izričito izjavljujemo kako ne prihvaćamo nikakvu odgovornost za oštećenja na našim proizvodima nastala uslijed neispravnog popravka od strane servisnog partnera kojeg odobrava GARDENA ili uslijed nekoristenja originalnih GARDENA dijelova ili dijelova koje odobrava GARDENA.

ro Răspunderea pentru produs

În conformitate cu Legea germană privind răspunderea pentru produs, declarăm în mod expres prin prezentul document că nu acceptăm nicio răspundere pentru defecțiunile suferite de produsele noastre atunci când acestea nu au fost reparate în mod corect de un atelier de service partener, aprobat de GARDENA, sau cănd nu au fost utilizate piese GARDENA originale sau piese autorizate de GARDENA.

bg Отговорност за вреди, причинени от стоки

Съгласно германския Закон за отговорността за вреди, причинени от стоки, с настоящото изрично декларираме, че не носим отговорност за щети, причинени от нашите продукти, ако те не са били правилно ремонтирани от одобрен от GARDENA сервис или ако не са използвани оригинални части на GARDENA или части, одобрени от GARDENA.

et Tootevastutus

Vastavalt Saksaamaa tootevastutusseadusele deklareerime kääsolevaga selgesõnaliselt, et me ei kanna mingisugust vastutust meie toodest tingitud kahjustust eest, kui need tooted ei ole korrektset parandatud GARDENA heaksikiidetud hoolituspartneri poolt või kui parandamisel ei ole kasutatud GARDENA originalosi või GARDENA volitatud osi.

lt Gaminių patikimumas

Mes aiškiai pareiškiame, kad, atsižvelgiant į Vokietijos gaminių patikimumo įstatymą, neprisiimame atsakomybės dėl bet kokios žalos, patirtos dėl mūsų gaminių, jeigu jie buvo netinkamai tausomi arba jų dalyus buvo pakeistos neoriginaliomis GARDENA dalimis ar nepatvirtintomis dalimis, arba jeigu remonto darbu buvo atliekami ne GARDENA techninės priežiūros centro specialistų.

lv Atbildība par produkcijas kvalitāti

Saskaņā ar Vācijas likumu par atbildību par produkcijas kvalitāti ar šo mēs pazinojam, ka neuzņemamies atbildību par bojājumiem, kas radušies, lietojot mūsu izstrādājumus, kuru remontu nav veicis uzņēmuma GARDENA apstiprināts apkopes partneris vai kuru remontam netika izmantotas oriģinālās GARDENA detaljas vai detaljas, kuru lietošanu apstiprinājis uzņēmums GARDENA.

de EU/UKCA-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die GARDENA Manufacturing GmbH, dass der Funkanlagentyp (Art. 15021) der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU/UKCA-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar:
<http://www.gardena.com/int/support/safety-regulations>

en EC/UKCA Declaration of Conformity

Hereby, GARDENA Manufacturing GmbH declares that the radio equipment type (Art. 15021) is in compliance with directive 2014/53/EU. The full text of the EC/UKCA declaration of conformity is available at the following internet address:
<http://www.gardena.com/int/support/safety-regulations>

fr Déclaration de conformité CE/UKCA

Par la présente, GARDENA Manufacturing GmbH déclare que le type d'installation radioélectrique (réf. 15021) est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité européenne/UKCA est disponible sur Internet à l'adresse suivante : <http://www.gardena.com/int/support/safety-regulations>

nl EU/UKCA-conformiteitsverklaring

Hiermee verklaart GARDENA Manufacturing GmbH, dat het type radioapparatuur (Art. 15021) voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU/UKCA-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:
<http://www.gardena.com/int/support/safety-regulations>

sv EU/UKCA-försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkrar GARDENA Manufacturing GmbH, att signalutrustningstypen (Art. 15021) uppfyller direktiv 2014/53/EU. Den kompletta texten för EU/UKCA-försäkraren om överensstämmelse finns på följande webbadress:
<http://www.gardena.com/int/support/safety-regulations>

da EU/UKCA-overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer GARDENA Manufacturing GmbH, at det trådløse anlæg (varenr. 15021) er i overensstemmelse med direktivet 2014/53/EU. EU/UKCA-overensstemmelseserklæringens tekst findes i sin helhed på følgende internetadresse:
<http://www.gardena.com/int/support/safety-regulations>

fi EY/UKCA-vaatimustenmukaisuusvakuuus

GARDENA Manufacturing GmbH vaatuu tätten, että radiolaitteistotyyppi (tuotenumero 15021) vastaa direktiiviä 2014/53/EU. EY/UKCA-vaatimustenmukaisuusvakuuusen täydellinen teksti on saatavilla seuraavasta osoitteesta internetissä:
<http://www.gardena.com/int/support/safety-regulations>

it Dichiarazione di conformità UE/UKCA

GARDENA Manufacturing GmbH dichiara con la presente che la tipologia di apparecchiatura radio (art. 15021) è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE/UKCA è disponibile al seguente indirizzo web:
<http://www.gardena.com/int/support/safety-regulations>

es Declaración de conformidad de la UE/UKCA

Con la presente, GARDENA Manufacturing GmbH declara que el tipo de equipo radioeléctrico (ref. 15021) corresponde a la directiva 2014/53/UE. El texto completo de la Declaración de Conformidad de la UE/UKCA se puede consultar en la siguiente dirección de Internet: <http://www.gardena.com/int/support/safety-regulations>

pt Declaração CE/UKCA de Conformidade

A GARDENA Manufacturing GmbH declara, por este meio, que o tipo de equipamento de rádio (n.º ref.15021) cumpre a Diretiva 2014/53/UE. O texto na íntegra da declaração de conformidade UE/UKCA está disponível no seguinte endereço na Internet: <http://www.gardena.com/int/support/safety-regulations>

pl Deklaracja zgodności UE/UKCA

GARDENA Manufacturing GmbH oświadczyc, że typ urządzenia radiowego (art. 15021) jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE. Kompletny tekst deklaracji zgodności UE/UKCA jest dostępny pod adresem:
<http://www.gardena.com/int/support/safety-regulations>

hu EU/UKCA megfelelőségi nyilatkozat

A GARDENA Manufacturing GmbH ezzel kijelenti, hogy a rádióberendezés (cikksz. 15021) típusa megfelel a 2014/53/EU irányelv előírásainak. Az EU/UKCA szabvány-megfelelési nyilatkozat teljes szövege a következő internet címen áll rendelkezésre: <http://www.gardena.com/int/support/safety-regulations>

cs EU/UKCA prohlášení o shodě

Tímto prohlašuje GARDENA Manufacturing GmbH, že rádiová zařízení (č.v. 15021) odpovídají směrnici 2014/53/EU. Úplný text EU/UKCA prohlášení o shodě je k dispozici na následující adrese:
<http://www.gardena.com/int/support/safety-regulations>

sk EÚ/UKCA vyhlásenie o zhode

Spoločnosť GARDENA Manufacturing GmbH týmto vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia (č.v. 15021) je v zhode so smernicou 2014/53/EU. Celý text EÚ/UKCA vyhlásenia o zhode nájdete na tejto internetovej adrese:
<http://www.gardena.com/int/support/safety-regulations>

el Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ/UKCA

Με το παρόν η GARDENA Manufacturing GmbH δηλώνει ότι ο τύπος του συστήματος ραδιοουχοτήτων (Κωδ. 15021) πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ/UKCA διατίθεται στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: <http://www.gardena.com/int/support/safety-regulations>

si Izjava EU/UKCA o skladnosti

Podjetje GARDENA Manufacturing GmbH izjavlja, da tip radijske naprave (art.-št. 15021) ustreza Direktivi 2014/53/EU. Celotno besedilo EU/UKCA-izjave o skladnosti je na voljo na naslednjem spletнем naslovu:
<http://www.gardena.com/int/support/safety-regulations>

hr EU/UKCA izjava o sukladnosti

Ovime tvrtka GARDENA Manufacturing GmbH izjavljuje da tip radijskog sustava (br. art. 15021) odgovara Direktivi 2014/53/EU. Kompletan tekst EU/UKCA izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj stranici:
<http://www.gardena.com/int/support/safety-regulations>

ro Declarație de conformitate UE/UKCA

Prin prezenta GARDENA Manufacturing GmbH declară că tipul de echipament hertzian (art. 15021) corespunde Directivei 2014/53/UE. Textul complet al Declarației de conformitate UE/UKCA este disponibil la următoarea adresă de Internet: <http://www.gardena.com/int/support/safety-regulations>

bg EC/UKCA-Декларация за съответствие

GARDENA Manufacturing GmbH декларира с настоящото, че типът радиооборудване (Арт. 15021) отговаря на Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС/UKCA Декларацията за съответствие е на разположение на следния интернет-адрес: <http://www.gardena.com/int/support/safety-regulations>

et EL/UKCA-i vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitab GARDENA Manufacturing GmbH, et raadioseadmete tüüp (art 15021) vastab direktiivile 2014/53/EL. EL/UKCA-i vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saataval järgmiselt internetiaadressilt:
<http://www.gardena.com/int/support/safety-regulations>

lt ES/UKCA atitikties deklaracija

GARDENA Manufacturing GmbH patvirtina, kad radio ryšio iрenginių tipas (gaminys 15021) atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visa ES/UKCA atitikties deklaracijos teksta galite rasti šiuo interneto adresu:
<http://www.gardena.com/int/support/safety-regulations>

lv ES/UKCA atbilstības deklarācija

Ar šo uzņēmums GARDENA Manufacturing GmbH deklarē, ka radioiekārtas tips (preces nr. 15021) atbilst Direktivas 2014/53/ES prasībām. ES/UKCA atbilstības deklarācijas teksta pilna versija ir pieejama šādā tīmekļa vietnē:
<http://www.gardena.com/int/support/safety-regulations>

Deutschland/Germany

GARDENA Manufacturing GmbH
Central Service
Hans-Lorenser-Straße 40
D-89079 Ulm
Produktfragen:
(+49) 731 490-123
Reparaturen:
(+49) 731 490-290
service@gardena.com
<http://www.gardena.com>

Albania

KRAFT SHPK
Autstrada Tirane-Durres
Km 7
1051 Tirane
Phone: (+355) 69 877 7821
info@kraft.al

Argentina

ROBERTO C. RUMBO S.R.L.
Predio Norlog
Lote 7
Benavidez, ZC: 1621
Buenos Aires
ventas@rumbosrl.com.ar

Armenia

AES Services LLC
Marshal Babajanyan Avenue 56/2
0022 Yerevan
Phone: (+374) 60 651 651
masisohanyan@icloud.com

Australia

Husqvarna Australia Pty. Ltd.
Locked Bag 5
Central Coast BC
NSW 2252
Phone: (+61) (0) 2 4352 7400
customer.service@husqvarna.com.au

Austria / Österreich

Husqvarna Austria GmbH
Industriezelle 36
4010 Linz
Tel.: (+43) 732 77 01 01-485
service.gardena@husqvarnagroup.com

Azerbaijan

Proqres Xüsusi Firması
Aliyar Aliyev 21, Bakı, Azerbaijan
Sales: +994 70 326 07 14
Aftersales: +994 77 326 07 14
www.progress-garden.az
info@progress-garden.az

Bahrain

M.H. Al-Mahroos
BUILDING 208, BLOCK 356,
ROAD 328
Salmiya
Phone: +973 1740 8090
almahroos@almahroos.com

Belarus / Беларусь

000 «Мастер Гарден»
220118, г. Минск,
улица Шарановича, дом 7а
Тел. (+375) 17 257 00 33
mg@mastergarden.by

Belgium

Husqvarna Belgium nv
Gardena Division
Leuvensesteenweg 542
Planet II E
1930 Zaventem
België

Bosnia/Herzegovina

Silk Trade d.o.o.
Poslovna Zona Vila Br. 20
Phone: (+387) 61 165 593
info@silktrade.com.ba

Brazil

Nordtech Maquinas e Motores Ltd.
Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira
Curitiba
3003 Brazil
Phone: (+55) 41 3595-9600
contato@nordtech.com.br
www.nordtech.com.br

Bulgaria

AGROLAND България АД
бул. 8 Декември, № 13
Офис 5
1700 Студентски град
София
Tel.: (+359) 24 66 6910
info@agroland.eu

Canada/USA

GARDENA Canada Ltd.
100 Summerlea Road
Brampton, Ontario L6T 4X3
Phone: (+1) 905 792 93 30
info@gardenacanada.com

Chile

REPRESENTACIONES JCE S.A.
2286 Avenida General Oscar Bonilla
Concepcion
Phone: (+ 56) 2 2414 2600
contacto@jce.cl

China

Husqvarna (Shanghai)
Management Co., Ltd.
富世华（上海）管理有限公司
3F, Benq Square B,
No207, Song Hong Rd.,
Chang Ning District,
Shanghai, PRC. 200335
上海市长宁区淞虹路207号明
基广场B座3楼, 邮编: 200335

Colombia

Equipos de Toyama Colombia SAS
Cra. 68 D N° 25 B 68 Of. 618
Edificio Torre Central
Bogotá
Phone: +57 (1) 703 95 20
+57 (1) 703 95 22
servicioalcliente@toyama.com.co
www.toyama.com.co

Costa Rica

Exim CIA Costa Rica
Calle 25A, Bº. Montalegre
Zapote
San José
Costa Rica
Phone: (+506) 2221-5654
(+506) 2221-5659
eximcostarica@gmail.com

Croatia

Husqvarna Austria GmbH
Industriezelle 36
4010 Linz
Phone: (+43) 732 77 01 01-485
service.gardena@husqvarnagroup.com

Cyprus

Pantelis Papadopoulos S.A.
92 Athinon Avenue
Athens
10442 Greece
Phone: (+30) 21 0519 3100
info@papadopoulos.com.gr

Czech Republic

Gardena
Service Center Vrbno
c/o Husqvarna
Manufacturing CZ s.r.o.
Jesenícká 146
79326 Vrbno pod Pradědem
Phone: 800 100 425
servis@gardena.cz

Denmark

GARDENA DANMARK
Lejvæj 19, st.
3500 Værløse
Tlf.: (+45) 70 26 47 70
husqvarna@husqvarna.dk
www.gardena.com/dk

Dominican Republic

BOSQUESA, S.R.L.
Carretera Santiago Licey
Km. 5 ½
Esquina Copal II,
Santiago De Los Caballeros
51000 Dominican Republic
Phone: (+1) 809-562-0476
contacto@bosquesa.com.do

Egypt

Universal Agencies Co
26, Abdel Hamid Lotfy St.
Giza
Phone: 3 761 57 57
<https://gardeningegypt.com/>
hany.masoud@univag.org

Estonia

Husqvarna Eesti OÜ
Valdeku 132
EE-11216 Tallinn
info@gardena.ee

Finland

Oy Husqvarna Ab
Gardena Division
Lauttarankatu 8 B / PL 3
00581 HELSINKI
www.gardena.fi

France

Husqvarna France
911 Allée des pierres mayettes
92635 Gennevilliers Cedex
France
<http://www.gardena.com/fr>
N° AZUR: 0 810 00 78 23
(Prix d'un appel local)

Georgia

Transporter LLC
#70, Bellashvili street
0159 Tbilisi, Georgia
Number: (+995) 322 14 71 71
info@transporter.com.ge
www.transporter.com.ge

Service Address and Importer to Great Britain

Husqvarna UK Ltd
Preston Road
Aycliffe Industrial Park
Newton Aycliffe
County Durham
DL5 6UP
Phone: (+44) (0) 344 844 4558
info.gardena@husqvarna.co.uk

Greece Π.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ Λεωφ. Αθηνών 92 Αθήνα Τ.Κ.104 42 Ελλάδα Τηλ. (+30) 210 5193 100 info@papadopoulos.com.gr	Italy Husqvarna Italia S.p.A. Via Santa Vecchia 15 23868 VALMADRERA (LC) Phone: (+39) 0341.203.111 assistenza.italia@it.husqvarna.com	Lebanon Technomec Safrá Highway (Beirut – Tripoli) Center 622 Mezher Bldg. P.O.Box 215 Jounieh Phone: (+961) 9 853527 (+961) 3 855481 technomec@idm.net.lb	Mongolia Soyol Gardening Shop Narmii Rd Ulaanbaatar 14230 Mongolia Phone: +976 7777 5080 soyolj@magicnet.mn
Hong Kong Tung Tai Company 151-153 Hoi Bun Road Kwun Tong, Kowloon Hong Kong Phone: (+852) 3583 1662 admin@tungtaico.com	Japan Husqvarna Zenoh Co. Ltd. Japan 1-9 Minamidai, Kawagoe 350-1165 Saitama Japan gardena-jp@husqvarnagroup.com	Lithuania UAB Husqvarna Lietuva Ateities pl. 77C LT-52100 Kaunas info@gardena.lt	Morocco Proekip 64 Rue de la Participation Casablanca-Roches Noires 20303 Morocco Phone: (+212) 661342107 hicham.hafani@proekip.ma
Hungary Husqvarna Magyarorság Kft. Ezred u. 1 – 3 1044 Budapest Phone: (+36) 1 251-4161 vevosszolgalat.husqvarna@husqvarna.hu	Kazakhstan TOO „Ламзәд“ <i>Russian</i> Адрес: Каражстан, г. Алматы, ул. Тажибайева, 155/1 Тел.: (+7) (727) 355 64 00 (+7) (700) 355 64 00 lamed@lamed.kz	Luxembourg Magasins Jules Neuberg 39, rue Jacques Stas Luxembourg-Gasperich 2549 Case Postale No. 12 Luxembourg 2010 Phone: (+352) 40 14 01 api@neuberg.lu	Netherlands Husqvarna Nederland B.V. GARDENA Division Postbus 50131 1305 AC ALMERE Phone: (+31) 36 521 00 10 info@gardena.nl
Iceland BYKO ehf. Skemmuvegi 2a 200 Kópavogur Phone: (+354) 515 4000 byko@byko.is	Kazakhstan Мекен-жайы: Қазақстан, Алматы қ., кош. Тәжібайев, 155/1 Тел.: (+7) (727) 355 64 00 (+7) (700) 355 64 00 lamed@lamed.kz	Malaysia Glomedic International Sdn Bhd Jalan Ruang No. 30 Shah Alam, Selangor 40150 Malaysia Phone: (03)-7734 7997 oase@glomedic.com.my	Neth. Antilles Jonka Enterprises N.V. Sta. Rosa Weg 196 P.O. Box 8200 Curacao Phone: (+599) 9 767 66 55 info@jonka.com
MHG Verslun ehf Vikurhverfi 8 203 Kópavogur Phone: (+354) 544 4656	Korea Kyung Jin Trading Co., Ltd 107-4, Sunduk Blvd, Yangjae-Dong Seocho-Gu 137-891 Seoul Phone: (+82) 2 574 6300 kjh@kjh.co.kr	Malta I.V. Portelli & Sons Ltd. 85, B6, Triq San Pawl Rabat - RBT 1240 Phone: (+356) 2145 4289	New Zealand Husqvarna New Zealand Ltd. PO Box 76-437 Manukau City 2241 Phone: (+64) (0) 9 9202410 support.nz@husqvarna.co.nz
India B K RAMAN AND CO Plot No. 185, Industrial Area, Phase-2, Ram Darbar Chandigarh 160002 India Phone: (+91) 98140 06530 raman@jaganhardware.com	Kuwait Palms Agro Production Co Al Rai - Fourth Ring Road – Block 56. P.O.Box: 1976 Safat 13020 Al-Rai Phone: 24 73 07 45 info@palms-kw.com	Mauritius Espace Maison Ltée La City Trianon, St Jean Quatre Bornes Phone: (+230) 401 6950 info@espacemaison.mu	North Macedonia Sinpeks d.o.o. Ul. Kravarski Pat Bb 7000 Bitola Phone: (+389) 47 20 85 00 sinpeks@mt.net.mk
Iraq Alshiemal Alakhdar Company Al-Faysaleen, Near Estate Bank Mosul Phone: (+964) 78 18 18 46 75	Kyrgyzstan Q005 Alye Maki Av. Moldava Guardia 83 720014 Bishkek Phone: (+996) 312 322115	Mexico AFOSA Av. Lopez Mateos Sur # 5019 Col. La Calma 45070 Zapopan, Jalisco, Mexico Phone: (+52) 33 3818-3434 isosil@afosa.com.mx	Norway Husqvarna Norge AS Gardena Division Trøskeneveien 36 1708 Sarpsborg info@gardena.no
Ireland Liffey Distributors Ltd. 309 NW Business Park, Ballycoolen 15 Dublin Phone: (+353) 1 824 2600 info@liffeley.com	Latvia Husqvarna Latvia SIA Ulbrokas 19A LV-1021 Riga info@gardena.lv	Moldova Convel SRL Republica Moldova, mun. Chișinău, sos. Muncesti 284 Phone: (+373) 22 857 126 www.convel.md	Northern Cyprus Mediterranean Home & Garden No 150 Alsancak, Karaağaçlıolu Caddesi Girne Phone: (+90) 392 821 33 80 info@medgardener.com
Israel HAGARIN LTD. 2 Nahal Harif St. 812201 Yavne internet@hagarin.co.il Phone: (+972) 8-932-0400			

Oman General Development Services PO 1475, PC - 111 Seeb 111 Oman Phone: 9 68 24 58 28 16 gdroman@gdroman.com	Russia/Помощь ООО "Хускварна" 141400, Московская обл., г. Химки, улица Ленинградская, владение 39, стр.6 Бизнес Центр "Химки Бизнес Парк", помещение ОВОЗ_04 http://www.gardena.ru	Spain Husqvarna España S.A. Calle de Rivas nº 10 28052 Madrid Phone: (+34) 91 708 05 00 atencioncliente@gardena.es	Tunisia Société du matériel agricole et maritime Нouveau port de pêche de Sfax Bp 33 Sfax 3065, Tunisia www.samtunisia.com Soulayem Majdoub Soulayem@samtunisia.com	Uzbekistan AGROHOUSE MChJ O'zbekiston, 111112 Toshkent viloyati Toshkent tumani Hasanboy QFY, THAY yoqasida Phone: (+998)-93-5414141 (+998)-71-2096868 info@agro.house www.agro.house
Paraguay Agrofield SRL AV. CHOFERES DEL CHACO 1449 C/25 DE MAYO Asuncion Phone: (+595) 21 608 656 consultas@agrofield.com.py	Saudi Arabia SACO Takhassusi Main Road P.O. Box: 86387 Riyadh 12863 40011 Saudi Arabia Phone: (966) 91 11 482 8877 webmaster@saco-ksa.com	Colombia Phone: 94-11 232 81 71 hunters@eureka.lk	Turkey Dost Bahçe Yunus Mah. Adil Sk. No: 3 Kartal İstanbul 34873 Turkey Phone: (+90) 216 389 39 39 info@dostbahce.com.tr www.dostbahce.com.tr	Vietnam Vision Joint Stock Company No. 09, Lot E2/D21, Ton That Thuyet Street, Dich Vong Hau Commune Cau Giay District, Hanoi Phone: (+8424)-38462833/34 quynhnm@visionjsc.com.vn
Peru Sierras y Herramientas Forestal SAC Av. Las Gaviotas 833, Chorrillos Lima Phone: (+51) 1 252 02 52 supervisoresntas1@siersac.com www.siersac.com	Serbia Domel d.o.o. Slobodana Đurića 21 11000 Belgrade Phone: (+381) 11 409 57 12 office@domel.rs	Suriname Deto Handelmaatschappij N.V. Kempenkoweg 72-74 P.O. Box: 12782 Paramaribo Suriname Phone: (+597) 43 80 50 info@deto.sr	Turkmenistan I.E. Orazmuhammedov Nurmuhammet 80 Ataturk, BERKARAR Shopping Center, Ground floor, A77b, Ashgabat 744000 TURKMENISTAN Phone: (+993) 12 468859 Mob: (+993) 62 222887 info@jayhymat.com / bekgiyev@jayhymat.com www.jayhymat.com	Zimbabwe Cutting Edge 159 Citeen Rd, Msasa Harare Phone: (+263) 8677 008685 sales@cuttingedge.co.zw
Philippines Royal Dragon Traders Inc 10 Linaw Street, Barangay Saint Peter Quezon City 1114 Philippines Phone: (+63) 2 7426893 aida.fernandez@rtdt.com.ph	Singapore Hy-Ray PRIVATE LIMITED 40 Jalan Pemimpin #02-08 Tat Ann Building Singapore 577185 Phone: (+65) 6253 2277 info@hyray.com.sg	Sweden Husqvarna AB / GARDENA Sverige Drottninggatan 2 561 82 Huskvarna Sverige Phone: (+46) (0) 36-14 60 02 info@gardena.se	Taiwan Hong Ying Trading Co.,Ltd. No. 46 Wu-Kun-Wu Road New Taipei City Phone: (+86) (02) 2298 1486 salesgd1@7friends.com.tw	UAE Al-Futtaim ACE Company L.L.C Building, Al Rebat Street Festival City, Dubai 7880 UAE Phone: (+971) 4 206 6700 ace@alfuttaim.ae
Poland Gardena Service Center Vrbno c/o Husqvarna Manufacturing CZ s.r.o. Jesenícka 146 79326 Vrbno pod Pradědem Czech Republic Phone: (22) 336 78 90 servis@gardena.pl	Slovak Republic Gardena Service Center Vrbno c/o Husqvarna Manufacturing CZ s.r.o. Jesenícka 146 79326 Vrbno pod Pradědem Phone: 0800 1504044 servis@gardena.sk	Switzerland/Schweiz Husqvarna Schweiz AG Consumer Products Industriestrasse 10 5506 Mägenwil Phone: (+41) (0) 62 887 37 90 info@gardena.ch	Ukraine/Україна AT «Альвест» вул Петропавлівська 4 08130, Київська обл. Києво- Святошинський р-н. с. Петропавлівська Боршчагівка Україна Тел.: (+38) 0 800 503 000	Uruguay FELISA Entre Ríos 1083 11800 Montevideo Phone: (+598) 22 03 18 44 info@felisa.com.uy
Portugal Husqvarna Portugal, SA Lagoa - Albarraque 2635 - 595 Rio de Mouro Phone: (+351) 21 922 85 30 Fax: (+351) 21 922 85 36 info@gardena.pt	Slovenia Husqvarna Austria GmbH Industrietzelle 36 4010 Linz Phone: (+43) 732 77 01 01-485 service.gardena@husqvarna- group.com	South Africa Husqvarna South Africa (Pty) Ltd Lifestyle Business Park – Ground Floor Block A Chr Beyers Naude Drive and Ysterhoef Road Randpark Ridge, Randburg Phone: (+27) 10 015 5750 service@gardena.co.za	Thailand Spica Co. Ltd 243/2 Onnuch Rd., Prawat Bangkok 10250 Thailand Phone: (+66) (0)2721 7373 surapong@spica-siam.com	Uruguay FELISA Entre Ríos 1083 11800 Montevideo Phone: (+598) 22 03 18 44 info@felisa.com.uy
Romania Madex International Srl Soseaua Odai 117 -123, RO 013603 Bucuresti, S1 Phone: (+40) 21 352 7603 madex@ines.ro				15021-20.960.04/1122 © GARDENA Manufacturing GmbH D-89079 Ulm http://www.gardena.com