



Guia rápido


smart SILENO free



A caixa inclui




Robô corta-relva



Placa base da estação de carregamento



Cobertura e módulo de carregamento




Fonte de alimentação e cabo de baixa tensão



Parafusos e chave sextavada para fixação da estação de carregamento



GARDENA smart Gateway, cabo LAN e fonte de alimentação



Auxiliar de instalação

Materiais adicionais de que necessita



Dispositivo móvel
Utilize a aplicação para controlar e configurar o seu robô corta-relva

Começar a utilizar o robô corta-relva GARDENA

Para obter mais informações, leia o manual do utilizador fornecido juntamente com o produto.



Antes da instalação


Para uma instalação fácil, certifique-se de que a relva não tem mais de 4 cm de altura quando instalar o robô corta-relva.

Indicações úteis: o robô corta-relva é impermeável e não necessita de estar numa garagem ou noutro espaço de abrigo.

Critérios para instalar a estação de carregamento:

- Colocar numa superfície nivelada.
- Colocar perto de uma tomada elétrica.
- Deixar 6 m de espaço livre de obstáculos à frente da estação de carregamento.
- O ponto de acoplamento será colocado em frente à estação de carregamento e tem de ter uma vista desimpedida para o céu.

Ligar a estação de carregamento

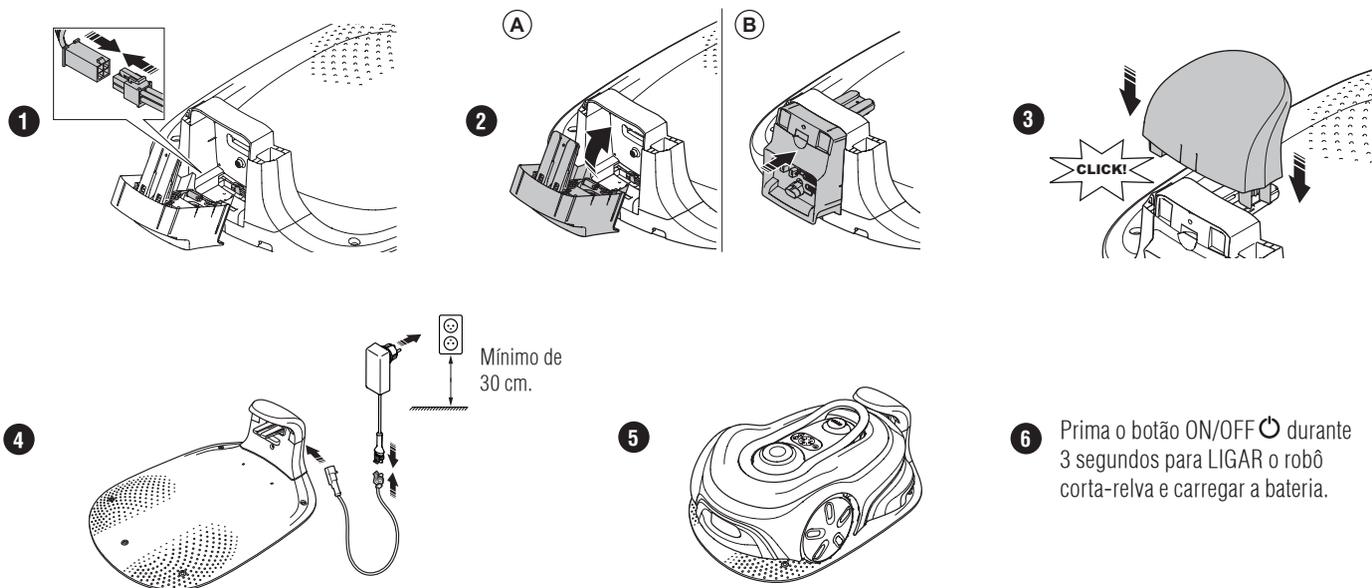

Transferir e emparelhar com a aplicação GARDENA smart system

- Instale o GARDENA smart Gateway e leia as instruções relativas ao GARDENA smart system.
- Utilize o código QR ou visite a sua App Store para transferir a aplicação GARDENA smart system.
- Abra a aplicação e registe-se como utilizador.
- Selecione „Incluir produto“ na página de vista geral da aplicação.
- Prima o botão ON/OFF durante 3 segundos para LIGAR o robô corta-relva.
- Introduza o código PIN 1234 de fábrica com o teclado do robô corta-relva.
- Prima o botão de conectividade no robô corta-relva para ativar o modo de funcionamento em emparelhamento.
- Siga as instruções e introduza o código PIN 1234 de fábrica. Defina um novo código PIN nas definições da aplicação.




Descrição do sistema

O sistema contém um robô corta-relva, uma estação de carregamento e o GARDENA smart Gateway. Para a instalação de limites virtuais, o produto utiliza satélites e dados de correção para a navegação. Os dados de correção são recebidos através do GARDENA smart Gateway.

Para efetuar uma instalação, o produto é utilizado com o controlo remoto na app GARDENA smart system. São adicionados pontos de passagem para criar um mapa na aplicação. O limite virtual é instalado em torno de uma área para especificar onde o produto pode funcionar. O produto corta apenas relva nas áreas de corte. As zonas interditas são áreas onde o produto não pode entrar. O produto utiliza o ponto de acoplamento em frente à estação de carregamento para navegar de e para a estação de carregamento.


Visão geral da conectividade

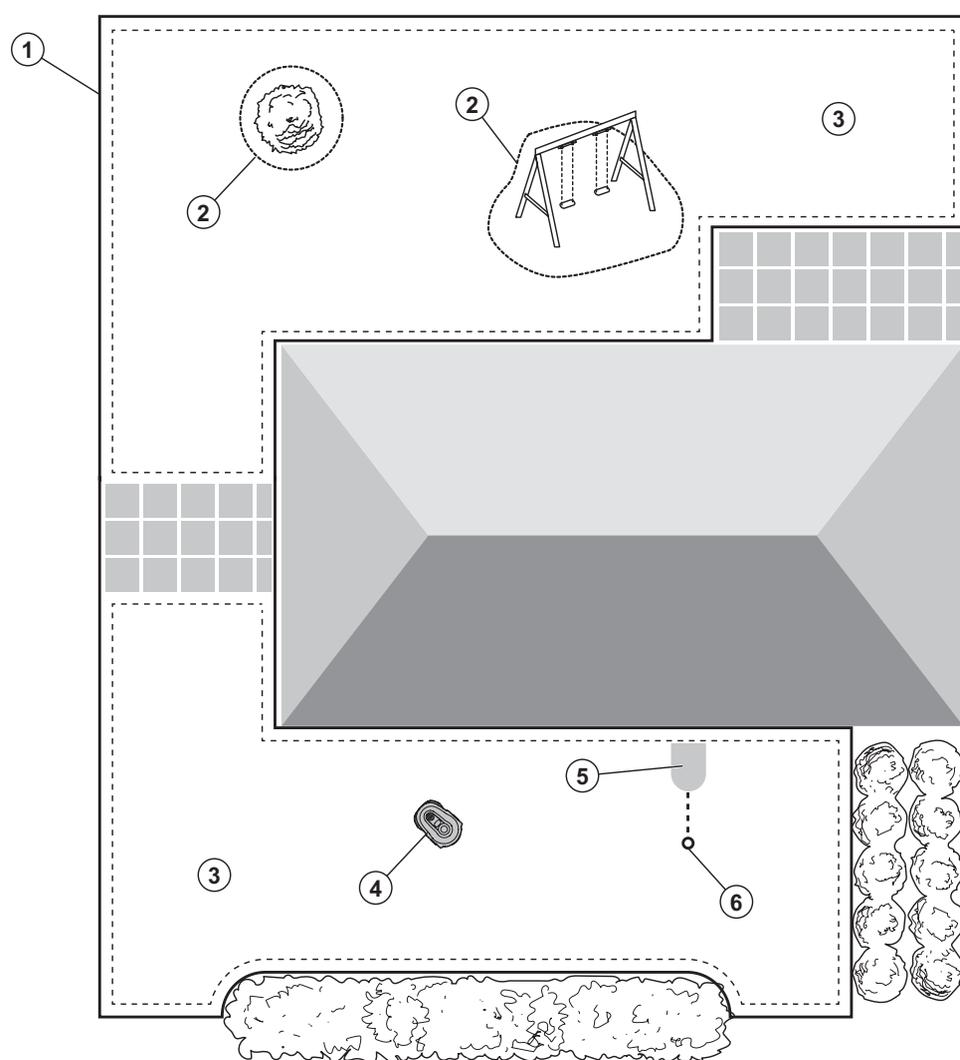


1. Limite virtual
2. Zonas interditas
3. Áreas de corte
4. Robô corta-relva
5. Estação de carregamento
6. Ponto de acoplamento

Modos de funcionamento do robô corta-relva e luzes LED de estado

Ligue o robô corta-relva com a aplicação ou utilize o botão ON/OFF  e introduza o código PIN no robô corta-relva. Prima o botão START  e, em seguida, o botão OK . Prima o botão STOP para parar o robô corta-relva. Existem 4 modos de luz no indicador LED: a luz pisca rapidamente (A), a luz fica fixa (B), a luz está apagada (C) e a luz fica intermitente (D).



Com o robô corta-relva estacionado, pode colocá-lo em marcha em vazio e selecionar um modo de funcionamento diferente premindo o botão STOP.

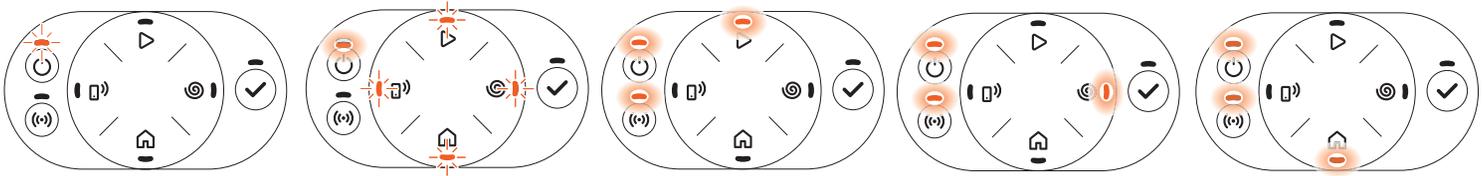


Em espera.

A aguardar pelo código PIN.

A cortar de acordo com o Programa definido ou no modo de funcionamento Sobrepor programa.

A cortar, no modo de funcionamento SpotCut.

Estacionado até ao próximo programa ou até Nova ordem.

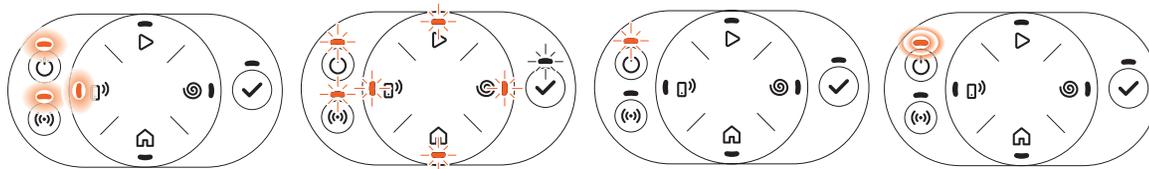

O produto funciona remotamente através da aplicação

Erro.

Erro após 3 minutos.

A carregar.

 Saiba mais sobre os modos de funcionamento e as mensagens de erro no manual do utilizador.

GARDENA smart system



Transfira a aplicação
GARDENA smart

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

Reservamo-nos o direito de introduzir alterações sem aviso prévio.
Copyright © 2025 GARDENA Manufacturing GmbH. Todos os direitos reservados.
www.gardena.com

1144054-59



2025-01-20



A palavra e os logótipos Bluetooth® são marcas comerciais registadas propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização de tais marcas pela GARDENA é feita mediante licença.

A App Store e o logótipo da Apple são marcas comerciais da Apple Inc.

O Google Play e o logótipo do Google Play são marcas comerciais da Google LLC.