

EasyCut Li-18/23
Art. 9824

D Betriebsanleitung
Accu-Turbotrimmer

GB Operating Instructions
Accu Turbotrimmer

F Mode d'emploi
Coupe-bordures à batterie

NL Gebruiksaanwijzing
Accu-Turbotrimmer

S Bruksanvisning
Accu-Turbotrimmer

DK Brugsanvisning
Accu-turbotrimmer

FI Käyttöohje
Accu-turbotrimmeri

N Bruksanvisning
Batteri-turbotrimmer

I Istruzioni per l'uso
Turbotrimmer a batteria

E Instrucciones de empleo
Recortabordes con accu

P Manual de instruções
Aparador de relva Áccu-Turbotrimmer

PL Instrukcja obsługi
Podkaszarka akumulatorowa

H Használati utasítás
Akkumilátoros damilos
fűszegélynyíró

CZ Návod k obsluze
Akumulátorový turbotrimmer

SK Návod na obsluhu
Akumulátorový turbotrimmer

GR Οδηγίες χρήσης
Επαναφορτιζόμενο κουρευτικό
πετονιάς

RUS Инструкция по эксплуатации
Аккумуляторный турботриммер

SLO Navodilo za uporabo
Akumulatorski turbo obrezovalnik

HR Upute za uporabu
Baterijski turbo trimer za travu

SRB Uputstvo za rad
Baterijska turbo trimer-kosilica

UA Інструкція з експлуатації
Акумуляторний турботриммер

RO Instrucțiuni de utilizare
Turbotrimmer cu baterie

TR Kullanma Kılavuzu
Akülü Turbo Tırpan

BG Инструкция за експлоатация
Акумулаторен Турботриммер

AL Manual përdorimi
Kositëse bari turbo me bateri

EST Kasutusjuhend
Akuga turbotrimmer

LT Eksploatavimo instrukcija
Akumuliatorinė turbo žoliapjovė

LV Lietošanas instrukcija
Turbotrimmeris ar akumulatoru

GARDENA EasyCut Li-18/23



Tai vokiškos eksplotavimo instrukcijos originalas.

Prašome atidžiai perskaityti eksplotavimo instrukciją ir laikytis jos nurodymų. Remdamiesi šia eksplotavimo instrukcija susipažinkite su gaminiu, teisingu jo naudojimu ir saugos nurodymais.



Saugumo sumetimais šiuo gaminiu draudžiama naudotis vaikams ir paaugliams iki 16 metų amžiaus bei asmenims, nesusipažinusiusiems su šia eksplotavimo instrukcija. Neįgalūs asmenys gali naudotis gaminiu tik jei yra prižiūrimi arba apmokyti atsakingo asmens. Vaikus reikia prižiūrėti, kad būtų užtikrinta, jog jie nežaidžia su gaminiu. Niekada nesinaudokite prietaisu pavargę, sergantys ar apsviaigę nuo alkoholio, narkotikų ar vaistų.

→ Prašome išsaugoti šią eksplotavimo instrukciją.

Turinys:

1. Jūsų GARDENA žoliapjovės naudojimo sritys	283
2. Saugos nurodymai	283
3. Surinkimas	285
4. Paleidimas eksplotavimui	286
5. Valdymas	287
6. Po eksplotavimo	289
7. Techninė priežiūra	289
8. Gedimų šalinimas	290
9. Tiekiams priedai	291
10. Techniniai duomenys	292
11. Servisas/Garantija	292

1. Jūsų GARDENA žoliapjovės naudojimo sritys

Paskirtis:

GARDENA žoliapjovė skirta trumpinti ir pjauti veją bei žolynus privačiuose sodybų bei mėgėjų soduose.

Draudžiama ją naudoti visuomeniniuose skveruose, parkuose, sporto aikštynuose, pakelėse ir žemės bei miškų ūkyje.

Atkreipti dėmesį:



Dėl grėsiančio pavojaus susižeisti draudžiama GARDENA žoliapjovę naudoti gyvatvorių pjovimui ar medžiagų, skirtų kompostui, smulkinimui.


2. Saugos nurodymai

→ Laikykite saugos nurodymų, esančių ant žoliapjovės.



DĖMESIO!

→ Prieš įjungiant eksplotavimui, perskaityti naudojimo instrukciją!



PAVOJUS!

Pašalinio asmens sužeidimas!
→ Laikyti pašalininius asmenis atokiai nuo pavojaus zonos!



PAVOJUS!

→ Saugoti žoliapjovę nuo lietaus ir drėgmės!





PAVOJUS!

- Akių ir ausų sužalojimas!
- Naudokite apsauginius akius ir apsaugines ausines!

Patikrinimai prieš kiekvieną naudojimą

- Prieš kiekvieną naudojimą apžiūrėkite žoliapovę, ar nėra sugadinimo žymiu.
- Patikrinkite, ar ventiliacijos angos neužsikimšusios.
- Nenaudokite žoliapovęs, jei ji yra sugadinta, arba jei apsauginiai mechanizmai (įjungimo mygtukas, apsauginis dangtis) ir / arba lynelio ritė yra sugadinti arba nusidėvėjė.
- Niekada nepanaikinkite apsauginių mechanizmų.
- Prieš darbo pradžią patikrinkite plotą, kuriame pjausite. Pašalinkite visus pašalinius daiktus ir darbo metu atkreipkite dėmesį į pašalinius daiktus (pvz., šakas, virves, vielas, akmenis ...).
- Jei visgi dirbant pasitaikytu kliūtis, išjunkite žoliapovę ir ištraukite akumuliatorių. Pašalinkite kliūtį, patikrinkite, ar nepažeista žoliapovė ir, jei reikia, paveskite jį suremontuoti.

Naudojimas / Atsakomybė



PAVOJUS!

Įrankis sukasi toliau!

- Laikyti rankas ir kojas atokiai nuo darbo zonos, kol pjovimo galutė sustos!

Ši žoliapovė gali sunkiai sužeisti!

- Naudokite žoliapovę tik pagal paskirtį, nurodytą šioje eksplloatavimo instrukcijoje.
- Jūs atsakote už saugą darbo zonoje (2 metrų spinduliu).
- Atkreipkite dėmesį, kad netoli pavojingos zonos (15 m spinduliu) nebūtų kitų žmonių (ypač vaikų) ir gyvūnų.

Baigę naudoti ištraukite akumulatorių, reguliariai tikrinkite, ar nepažeista žoliapovė – ypač lynelio kasetė – ir, jei reikia, paveskite tinkamai suremontuoti.

- Dėvėkite akių apsaugą ar apsauginius akinius!
- Avékitė tvirta alyyne ir dėvėkite ilgas kelnes, kad apsaugotumėte savo kojas. Pirštus ir pėdas laikykite atokiai nuo pjovimo lynelio – ypač eksplloatuojant!
- Visada saugiai ir tvirtai stovékite.

Dėmesio einant atbulomis. Pavojus sukulti!

- Dirbkite tik dienos metu arba esant pakankamam apšvietimui.

Darbo nutraukimas

- Darbo zonoje niekada nepalikite turbininės žoliapovės be priežiūros.
- Jei darbą nutraukiate, ištraukite akumulatorių ir laikykite žoliapovę saugioje vietoje.
- Jei savo darbą nutraukiate, norédami pereiti į kitą darbo zoną, būtinai išjunkite žoliapovę, palaukite, kol visiškai sustos darbo įrankis ir ištraukite akumulatorių. Neškite žoliapovę už rankenos.

Atkreipkite dėmesį į aplinkos įtaką

- Susipažinkite su aplinka ir atkreipkite dėmesį į grėsiančius pavojus, kurių dėl prietaiso triukšmo galite neišgirsti.
- Niekada nenaudokite turbininės žoliapovės žaibuojant, lietui lyjant arba drėgnoje ir šlapioje aplinkoje.

Akumulatoriaus sauga

- Laikykites ant akumulatoriaus užrašytų saugos nurodymų.



GAISRO PAVOJUS!

Trumpasis jungimas!

- Nesujunkite akumulatoriaus kontaktų trumpai metaliniais daiktais!



GAISRO PAVOJUS!

Įkrovimo proceso metu įkraunamas akumulatorius turi būti ant nedegaus, karščiu atsparaus ir elektros srovei nelaidaus pagrindo.

Ėsdinančius, degius ir greitai užsiliepsnojančius daiktus laikykite atokiai nuo kroviklio ir akumulatoriaus. Įkrovimo proceso metu neuždenkite kroviklio ir akumulatoriaus.

Atsiradus dūmams ar kilus gaisrui nedelsiant ištraukite kroviklį iš elektros tinklo lizdo.



SPROGIMO PAVOJUS!

Saugoti akumulatorių nuo karščio ir ugnies. Nedėti ant radiatorių ir nelaikyti ilgą laiką karštoje saulėje.



Nenaudokite kroviklio lauke.

- Niekada nepalikite kroviklio lietuje arba drėgmėje.

Naudokite akumuliatorius tikta tada, kai aplinkos temperatūra yra nuo 0 °C iki + 40 °C.

Nebeveikiantį akumuliatorijų reikia pristatyti į tokį atliekų surinkimo punktą. Jo negalima siušti paštu. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo vietinę atliekų tvarkymo įmonę.

Reguliarai tikrinkite kroviklio kabelių, ar nesimato sugadinimo ir senėjimo (išrūkimų žymių), ir naudokite tik nepriekaištingo stovio.

Pristatytais kroviklis gali būti naudojamas įkrauti tikta pristatyti akumuliatorių.

Šiuo krovikliu draudžiama įkrauti akumuliatorius, kurių negalima įkrauti pakartotinai (gaisro pavoju).

Įkrovimo metu žoliapiovės naudoti negalima.

Įkraukite akumuliatorijų tikta nuo 0 °C iki 45 °C. Po didelės apkrovos pirma leiskite akumuliatoriui atvėsti.

Galima naudoti tik originalų GARDENA akumuliatorių.


Laikymas

Žoliapiovė draudžiama laikyti temperatūroje, aukštesnėje nei 35 °C, arba tiesioginės saulės spinduliuose.

Žoliapiovės nelaimyti vietose, kaupiančiose statinę elektrą.

3. Surinkimas

Zoliapiovės montavimas:

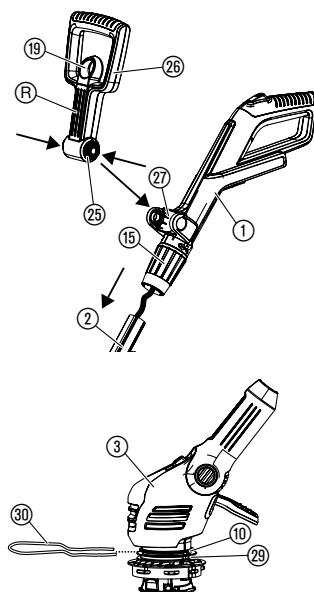

DĖMESIO!



Rankeną montuoti galima tik, kai kabelis tarp rankenos ir ionžeronu yra nepriekaištingos būklės. Jei kabelis pažeistas, rankenos montuoti negalima. Tokiu atveju kreipkitės į GARDENA techninės priežiūros skyrių.



DĖMESIO!

Žoliapiovė galima naudoti tik su sumontuotu apsauginiu dangčiu (11).


1. Rankeną (1) kartu su ionžeronu (2) atsargiai išimkite iš pakuotės. Kabelis negali būti įtemptas.
2. Įsitikinkite, ar prispaudimo įvorė (15) yra atidarytoje padėtyje (atidarytos spynos simbolis).
3. Rankeną (1) stumkite ant ionžeronu (2), kol ji girdimai užfiksuos. Kabelis negali būti persuktas arba prispaustas.
4. Traukdami už rankenos (1) patikrinkite, ar ji tinkamai užfiksuoja ant ionžeronu (2). Sumontavus rankenos (1) ir ionžeronu (2) atskirti nebegalima.
5. Prispaudimo įvorę (15) užsukite (uždarytos spynos simbolis).
6. Patraukite papildomos rankenos (26) fiksatorius (19), įspauskite abu papildomos rankenos (26) fiksatorius (25) ir užfiksukite ją laikiklyje (27) grioveliais (R) į priekį.
7. Augalų apsaugos apkabą (30) stumkite iš priekio į žoliapiovės galvutės (3) viršutinį griovelį (10). Atkreipkite dėmesį į tai, kad darbinis ratas (28) galėtų laisvai suktis (t. y. apkabą įstumkite į viršų ir užfiksukite).



8. Uždėkite apsauginį dangtį ⑪ ant žoliapjovės galvutės ③.
9. Apsauginį dangtį ⑪ sukitė, kol jis galėsite visiškai prispausti (abi rodyklės ⑪, ⑫ yra priešais).
10. Apsauginį dangtį ⑪ sukitė prieš laikrodžio rodyklę, kol jis girdimai užsifiksuo.

4. Paleidimas eksploataavimui

Įkrauti akumuliatoriu:

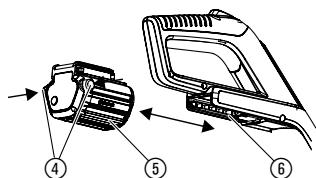

**Virštampis sugadina akumulatorius ir kroviklį.
→ Įsitikinkite, kad įtampa yra tinkama.**

Pries pirmą naudojimą dalinai įkrautą akumuliatorių reikia pilnai įkrauti. Įkrovimo trukmė (kai akumulatorius neįkrautas) žr. 10 skyriuje „Techniniai duomenys“.

Galima įkrauti bet kokiam lygyje įkrautą akumuliatorių ir nesugadinant akumulatoriaus bet kada nutraukti įkrovimą (jokio atminties efekto).

1. Jspauskite Atblokavimo mygtukus ④ ir nuimkite akumuliatorių ⑤ iš akumulatoriaus laikiklio ⑥ ant rankenos.
2. Ikiškite kroviklio kabelio kištuką ⑦ į akumuliatorių ⑤.
3. Ikiškite kroviklį ⑧ į tinklo lizdą.

Sekundės intervalu mirksis žalia kontrolinė akumulatoriaus kroviklio lemputė ⑨: Baterija įkraunama.

Šviečia žalia kontrolinė akumulatoriaus kroviklio lemputė ⑨: Baterija yra pilnai įkrauta.
(Įkrovimo trukmė žr. 10 skyriuje “Techniniai duomenys”).

Akumulatoriaus įkrovimo būsenos rodmuo įkrovimo metu:

100 % įkrauta Šviečia L1, L2 ir L3.


66 – 99 % įkrauta L1 ir L2 šviečia, L3 mirksi.


33 – 65 % įkrauta L1 šviečia, L2 mirksi.

0 – 32 % įkrauta L1 mirksi.

Įkrovimo proceso metu reguliarai tikrinkite įkrovimo lygį.

4. Pasibaigus įkrovimo procesui atskirkite akumuliatorių ⑤ nuo kroviklio ⑧. Pirma atskirkite akumuliatorių ⑤ nuo kroviklio ⑧, o po to ištraukite kroviklį ⑧ iš elektros tinklo lizdo.
5. Akumulatorių ⑤ stumkite ant akumulatoriaus laikiklio ⑥ ant rankenos, kol jis girdimai užsifiksuo.

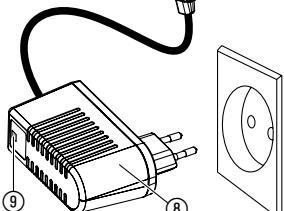

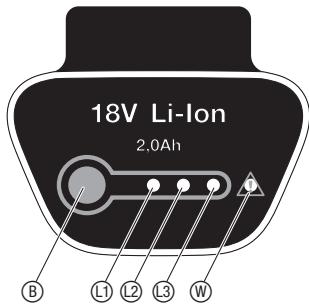

Venkite stiprios iškrovos:

Jei akumuliatorius tuščias, apsaugas nuo giluminio išsikrovimo automatiškai išjungia prietaisą, kol akumuliatorius visiškai neišsikrovė. Kad visiškai įkrautas akumuliatorius neišsikrautų per ištrauktą kroviklį, baigus krauti akumuliatorių reikia atskirti nuo kroviklio. Jei akumuliatorius sandėliuojamas ilgiau kaip 1 metus, jį reikia vėl visiškai įkrauti. Jei akumuliatorius visiškai išsikrovė, greitai mirksi kontrolinė įkrovimo lemputė ⑨ įkrovimo proceso pradžioje (2 kartus per minute). Jei kontrolinė įkrovimo lemputė ⑨ po 10 minučių vis dar greitai mirksi, yra gedimas (žr. 8. "Gedimų šalinimas"). Jei mirksi klaidos LED ⑩ ant akumuliatoriaus, yra gedimas (žr. 8. "Gedimų šalinimas"). Jei akumuliatorius visiškai išsikrovė, gali prieikti apie 20 min., kol akumuliatorius įkrovimo būseną bus rodama akumuliatoriaus LED. Kad vyksta įkrovimo procesas, visada rodo mirksinti kroviklio LED ⑨.

Akumuliatoriaus įkrovimo būsenos rodymo eksplotavimo metu:

→ Paspauskite mygtuką ⑧ ant akumuliatoriaus.

66 – 99 % įkrauta Šviečia L1, L2 ir L3.

33 – 65 % įkrauta L1 ir L2 šviečia.

10 – 32 % įkrauta L1 šviečia.

1 – 9 % įkrauta L1 mirksi.

0 % įkrauta Rodmenų nėra.

5. Valdymas

PAVOJUS!





Pavojus susižeisti, jei žoliapjovė neišsijungia atleidžiant paleidimo mygtuką!

→ Neblokuokite apsauginių mechanizmų arba įjungimo įtaisų (pvz., pririšiant įjungimo blokuotę prie rankenos)!

Sužalojimo pavojus!

→ Kiekvieną kartą prieš keisdami darbinę padėtį, reguliuodami ionžeroną ilgi, papildomą rankeną ar augalų apsaugos apkabą, ištraukite akumuliatorių!

Nustatyti darbinę padėtį:

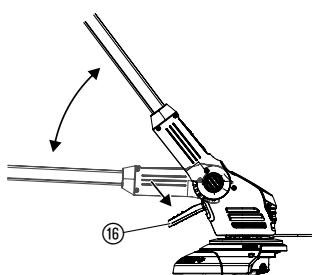

1 darbinė padėtis:
Įprastas žolės pjovimas

1 darbinė padėtis: Skirta įprastiniams žolės pjovimui.

2 darbinė padėtis:


2 darbinė padėtis:
Žolės pjovimas su kliūtimis

1 darbinė padėtis: Paspauskite kojinį pedalą ⑯ ir nuleiskite ionžeroną į norimą darbinę padėtį.

2 darbinė padėtis: Atleiskite kojinį pedalą ⑯, ionžeronas turi užsifiksuoti.

DĖMESIO! 1 ir 2 darbinėje padėtyje venkite žoliapjovės kontakto su žeme.

Pritaikyti žoliapjovę ūgiui:

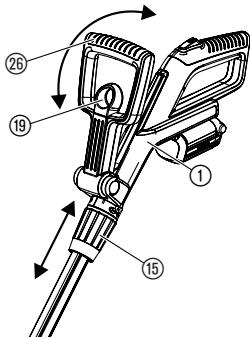

Lonžerono ilgio nustatymas:

→ Atleiskite prispaudimo įvorę ⑯, ištraukite rankeną ① iki norimo lonžerono ilgio ir vėl priveržkite prispaudimo įvorę ⑯.

Prispaudimo įvorė ⑯ turi būti taip priveržta, kad lonžerono nebūtų galima paslinkti.


Papildomos rankenos nustatymas:

→ Patraukite papildomos rankenos ⑯ fiksatoriu ⑯, papildoma rankeną ⑯ nustatykite norimu pasvirimo kampu ir vėl atleiskite fiksatoriu ⑯.


Jei žoliapjovė tinkamai nustatyta pagal ūgi, laikysena bus taisyklinga, o žoliapjovės galvutė **darbinėje padėtyje 1** bus šiek tiek pasvirusi į priekį.

→ Žoliapjovę laikykite už rankenos ① ir papildomos rankenos ⑯ taip, kad žoliapjovės galvutė būtų šiek tiek pasvirusi į priekį.

Nustatyti apsauginį augalų lankelį:

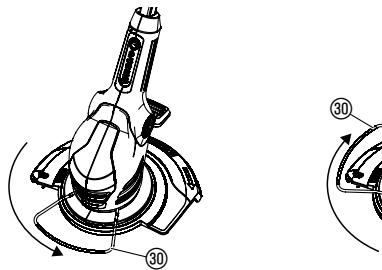


Darbinė padėtis



Padėtis pastatant

→ Apsauginį augalų lankelį ⑯ pasukti 90° kampu į norimą padėtį, kol jis užsifiksuos.

Paleisti žoliapjovę:




Ijungti žoliapjovę:

1. Paspausti ir laikyti nuspauštą ijungimo blokuotės mygtuką ⑯ bei paspausti paleidimo mygtuką ⑯, esantį ant rankenos.
2. Vėl atleisti ijungimo blokuotės mygtuką ⑯.

Išjungti žoliapjovę:

→ Atleisti ant rankenos esantį paleidimo mygtuką ⑯.

Valo pailginimas (automatinis):

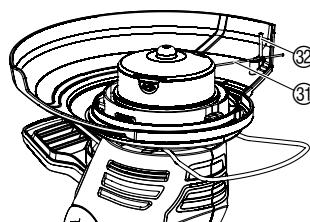

Geras žolės pjovimo rezultatas pasiekiamas tiktais tuomet, kai pjovimo valas ⑯ yra maksimalaus ilgio.

Kai po išjungimo valo ritė sustoja, pjovimo valas ⑯ pailgėja automatiškai.

Kadangi valas pailginamas tik mažomis atkarpomis, tam tikrais atvejais gali prireikti kelis kartus (iki 6 kartų) pakartoti ijungimo ir išjungimo procesą. Svarbu, kad tada kiekvieną kartą visiškai sustotų valo ritė.

Pjovimo valas yra pakankamai pailgintas tuomet, kai po ijungimo garsiai paliečia valo ribotuvą ⑯.

Pasibaigus pjovimo valui reikia pakeisti valo ritę (GARDENA atsarginė valo ritė, gaminys 5306).

6. Po eksploatavimo

Laikymas:

Laikymo vieta turi būti neprieinama vaikams.

1. Iškraukite akumuliatorių.

2. Laikyti žoliapjovę sausoje, nuo šalnos apsaugotoje vietoje.

Rekomendacija:

žoliapjovę galima pakabinti už rankenos. Laikant pakabinus be reikalo neapkraunama žoliapjovės galvutė.

Šalinimas:

(pagal Direktivą
RL 2012/19/EU)



Akumuliatoriaus šalinimas:



Li-ion

Draudžiama išmesti prietaisą su įprastomis būtinėmis atliekomis, jį reikia utilizuoti pagal vietos aplinkosaugos reikalavimus.

→ Svarbu: prietaisą šalinti komunaliniame atliekų surinkimo punkte.

GARDENA ličio jonų akumuliatorius yra ličio jonų elementų, kuriuos pasibaigus tarnavimo trukmei draudžiama mesti į įprastas būties atliekas.

Lietuvoje:

kvalifikuotą utilizavimą patikékite savo GARDENA prekybos atstovui arba komunaliniam utilizavimo punktui.

1. Visiškai iškraukite ličio jonų akumuliatorių.

2. Perduokite ličio jonų akumuliatorių kvalifikuotam atliekų tvarkymui.

7. Techninė priežiūra

PAVOJUS!




Pavoju susižeisti pjovimo lyneliu!

→ Prieš žoliapjovės techninę priežiūrą iškart ištraukite akumuliatorių!

Pavoju susižeisti ir arba sugadinti gaminį!

→ Nevalyt ižoliapjovės vandeniu ar vandens srove (ypač aukšto slėgio srove).

Valyti žoliapjovę:



Ventiliacijos visada turi būti švarios.

→ Po kiekvieno naudojimo valykite visas judančias dalis, pašalinkite ypač žolės likučius ir kitus nešvarumus nuo dangčio (11) ir iš ventiliacijos angų (22).

Keisti lynelio ritę:


Sužalojimo pavoju!

→ Niekada nenaudoti metalinių pjovimo elementų ar atsarginių dalių bei priedų, kurių nenumatė GARDENA.

Galima naudoti tik originalias GARDENA lynelio rites. Lynelio rites galite įsigyti pas GARDENA prekybos atstovą arba tiesiog GARDENA serweise.

- GARDENA lynelio ritė turbo žoliapjovei

Gam. nr. 5306

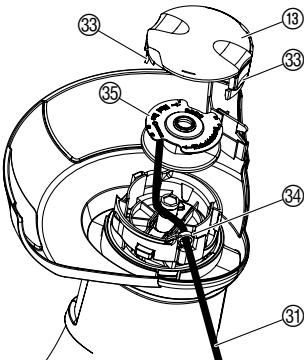


1. Ištraukite akumulatorių.
 2. Nuimti ritės dangtelį ⑯, spaudžiant abu fiksatorius ⑬.
 3. Išimti lynelio ritę ⑮.
 4. Pašalinti esančius nešvarumus.
 5. Perkišti naujos lynelio ritės ⑮ plovimo lynelį ⑪ per asele ⑭ ir ištraukti apie 10 cm.
 6. Jdėti lynelio ritę ⑮.
Saugoti, kad nebūtų prispaustas plovimo lynelis ⑪.
 7. Uždėti ritės dangtelį ⑯, kad abu fiksatoriai ⑬ garsiai užsifiksuočtų.
- Jei negalima uždėti ritės dangtelio ⑯, sukinėti lynelio ritę ⑮ tol, kol ji ⑮ visiškai atsidurs lynelio ritės laikiklyje.

8. Gedimų šalinimas


Sužalojimo pavoju!



Ištraukti plovimo lynelį iš lynelio ritės rankiniu būdu:



Atpalaaiduoti įtrauktą / užsikirtusį plovimo lynelį:

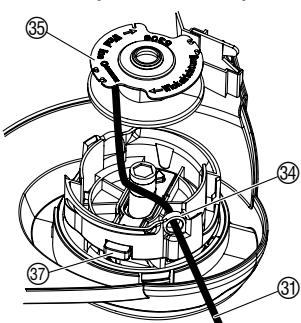

Pavoju susižeisti plovimo lyneliu!

→ Gedimo atveju tuo pat išimkite akumulatorių!

Plovimo lynelį, kuris yra per trumpas arba ijjungiant nebeprailginamas automatiškai, galima ištraukti rankiniu būdu.

1. Nuimkite akumulatorių.
2. Ranka laikyti nuspaustą automatinę sklendę ⑦ ir traukti už plovimo lynelio ⑪.

Jei plovimo lynelis yra įtrauktas į lynelio ritę arba, patraukus už plovimo lynelio, automatinis lynelio prailginimas vis dar nesuveikia, gali būti, kad plovimo lynelis ⑪ užsikirto lynelio ritėje ⑮.

1. Nuimkite akumulatorių.
2. Išimti lynelio ritę E kaip nurodyta 7 skyriuje Techninė priežiūra "Keisti lynelio ritę".
3. Atvynioti plovimo lynelį ⑪, išvalyti lynelio ritę ⑮ ir plovimo lynelį ⑪ bei vėl užvynioti plovimo lynelį ⑪ ant lynelio ritės ⑮.
4. Išvalyti automatinę sklendę ⑦.
Automatinė sklendė turi laisvai slankioti.
5. Vėl jidėti lynelio ritę kaip nurodyta 7 skyriuje Techninė priežiūra "Keisti lynelio ritę".

Sutrikimas / gedimas

Žoliaprovė nebeprajauna

Galima priežastis

Pasibaigė lynelis.

Šalinimas

→ Keisti lynelio ritę (žr. 7 skyrių Techninė priežiūra "Keisti lynelio ritę").

Per trumpas plovimo lynelis arba neveikia automatinis lynelio prailginimas.

→ Ištraukti plovimo lynelį iš lynelio ritės rankiniu būdu.

Plovimo lynelis įtrauktas į lynelio ritę arba užsikirtęs.

→ Atpalaaiduoti įtrauktą / užsikirtusį plovimo lynelį.

Sutrikimas / gedimas	Galima priežastis	Šalinimas
Neįmanoma prailginti lynelio.	Lynelis (pvz., per žiemą) perdžiūvo ir yra trapus.	→ Lynelio kasetę palikite įmerkite į drungnų vandenį maždaug 10 valandų.
Žoliapjovė nejsijungia	Išeikvotas akumulatorius.	→ Iškraukite akumulatorių (žr. 4 skyriuje "Paleidimas eksploatavimui").
	Akumulatorius neteisingai užmautas ant rankenos.	→ Užmaukite akumulatorių ant rankenos taip, kad užsifiksotų fiksavimo mygtukai.
	Užblokuotas variklis.	→ Pašalinkite blokuotę ir iš naujo paleiskite prietaisą.
Valas greitai susinaudojo	Dažnas valo kontaktas su kietais daiktais.	→ Venkite valo kontakto su kietais daiktais.
Žoliapjovė neveikia. Mirkxi klaidos LED (W)	Akumulatoriaus perkrova.	→ Palaukite 10 sekundžių. Paspauskite mygtuką (B) ant akumulatoriaus ir vėl paleiskite prietaisą.
	Leistina veikimo temper. buvo viršyta.	→ Palaukite apie 15 minučių, kol atvės akumulatorius. Paspauskite mygtuką (B) ant akumulatoriaus ir vėl paleiskite prietaisą.
Kontrolinė įkrovimo lemputė (9) ant kroviklio nešviečia	Netinkamai įkištas kroviklio arba įkrovimo kabelio kištukas.	→ Tinkamai įkiškite kroviklio ir įkrovimo kabelio kištukus.
Kontrolinė įkrovimo lemputė (9) ant kroviklio greitai mirksi (2 kartus per sekundę)	Įkrovimo klaida.	→ Ištraukite ir vėl įkiškite kroviklio kištuką.
Žoliapjovė neveikia. Šviečia klaidos LED (W)	Akumulatoriaus kлаida/ akumulatoriaus gedimas.	→ Paspauskite mygtuką (B) ant akumulatoriaus ir vėl paleiskite prietaisą.
Nebegalima įkrauti akumulatoriaus	Akumulatorius sugedęs.	→ Pakeiskite akumulatorių (Gam. nr. 9840).

Galima naudoti tik originalų GARDENA keičiamą akumulatorių "Accu BLi 18" (Gam. nr. 9840). Jį galite įsigyti pas GARDENA prekybos atstovą arba tiesiog GARDENA servise.



Kitų gedimų atveju prašom kreiptis į GARDENA techninių centrų.
Vykdanti remonto darbus turi teisę tik GARDENA techniniai centrai arba
GARDENA įgaliotos specializuotos prekybos įmonės.

9. Tiekiams prietaisai

GARDENA Išimamą akumulatorių BLi 18	Akumulatorius papildomam darbo laikui arba keitimui su 2,0 Ah.	Gam. nr. 9840
GARDENA lynelio ritė turbo žoliapjovei		Gam. nr. 5306



10. Techniniai duomenys

Turbininė žoliapjovė	EasyCut Li-18/23 (Gam. nr. 9824)
Lynelio skersmuo	1,5 mm
Pjūvio plotis	230 mm
Lynelio ilgis	10 m
Lynelio prailginimas	Visiškai automatinis
Pjovimo galvutės apsisukimai	apie 8500 aps./min
Svoris, jsk. akumuliatoriu	apie 2,8 kg
Triukšmo lygis darbo vietoje $L_{pa}^{1)}$	74 dB (A)
Paklaida k_{pa}	3 dB (A)
Garso galios lygis $L_{WA}^{2)}$	išmatuotas 86 dB (A) / garantuotas 90 dB (A)
Paklaida k_{WA}	4,3 dB (A)
Plaštakos ir rankos virpesiai $a_{vhw}^{3)}$	2,8 m/s ²
Paklaida k_a	1,5 m/s ²
Akumuliatorius	ličio jonų (18 V)
Akumulatoriaus talpa	2,0 Ah
Akumulatoriaus įkrovimo trukmė	apie 3 h 80 % / apie 5 h 100 %
Tuščiosios eigos trukmė	apie 30 min (kai akumuliatorius visiškai įkrautas)
Kroviklis	
Tinklo įtampa	230 V / 50 – 60 Hz
Maks. išėjimo srovė	600 mA
Išėjimo įtampa	18 V (DC)

Matavimo metodas pagal ¹⁾ DIN EN 60335-2-91 ²⁾ RL 2000/14/EB ³⁾ DIN EN 786. Nurodytas vibracijos emisijos dydis išmatuotas pagal standartizuotą tikrinimo metodą ir gali būti naudojamas vieno prietaiso palyginimui su kitu. Jį taip pat galima naudoti pirminiam poveikio įvertinimui. Vibracijos emisijos dydis gali skirtis elektrinio prietaiso realaus naudojimo metu.

11. Servisas / Garantija

Garantija:

GARDENA šiam gaminiui suteikia 2 metų garantiją (nuo pirkimo dienos). Garantija taikoma visiems esminiams prietaiso defektams, kurie akivaizdžiai kilo dėl medžiagos defekčių ar gamybos klaidų. Isipareigojama pasirinktinai atsiųsti kitą kokybišką prietaisą arba atlikti atsiųsto prietaiso nemokamą remontą, jei įvykdymas šios sąlygos:

- Prietaisais buvo naudojamas tinkamai ir laikantis šioje vartojimo instrukcijoje nurodytų taisyklių.
- Nei pirkėjas, nei trečiasis asmuo nebande taisyti šio prietaiso. Nusidėvinčiomis dalims – valo ritei ir ritės dangteliiui – garantija netaikoma.

Ši gamintojo garantija neliečia garantinių pretenzijų, reiškiamų prekybos atstovui/pardavėjui.

Atsiradus garantiniams gedimui, prašome gražinti sugedusį prietaisą kartu su pirkimo dokumento kopija ir gedimo aprašymu igaliotą serviso centrą, nurodyta garantiniame talone.

D Produkthaftung

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir nach dem Produkthaftungsgesetz nicht für durch unsere Geräte hervorgerufene Schäden einzustehen haben, sofern diese durch unsachgemäße Reparatur verursacht oder bei einem Teiletausch nicht unsere originale GARDENA Teile oder von uns freigegebene Teile verwendet wurden und die Reparatur nicht vom GARDENA Service oder dem autorisierten Fachmann durchgeführt wird. Entsprechendes gilt für Ergänzungsteile und Zubehör.

GB Product Liability

We expressly point out that, in accordance with the product liability law, we are not liable for any damage caused by our units if it is due to improper repair or if parts exchanged are not original GARDENA parts or parts approved by us, and, if the repairs were not carried out by a GARDENA Service Centre or an authorised specialist. The same applies to spare parts and accessories.

F Responsabilité

Nous vous signalons expressément que GARDENA n'est pas responsable des dommages causés par ses appareils, dans la mesure où ces dommages seraient causés suite à une réparation non conforme, dans la mesure où, lors d'un échange de pièces, les pièces d'origine GARDENA n'auraient pas été utilisées, ou si la réparation n'a pas été effectuée par le Service Après-Vente GARDENA ou l'un des Centres SAV agréés GARDENA. Ceci est également valable pour tout ajout de pièces et d'accessoires autres que ceux préconisés par GARDENA.

NL Productaansprakelijkheid

Wij wijzen er nadrukkelijk op, dat wij op grond van de wet aansprakelijkheid voor producten niet aansprakelijk zijn voor schade ontstaan door onze apparaten, indien deze door onvakkundige reparatie veroorzaakt zijn, of er bij het uitwisselen van onderdelen geen gebruik gemaakt werd van onze originele GARDENA onderdelen of door ons vrijgegeven onderdelen en de reparatie niet door de GARDENA technische dienst of de bevoegde vakman uitgevoerd werd. Ditzelfde geldt voor extra-onderdelen en accessoires.

S Produktansvar

Tillverkaren är inte ansvarig för skada som orsakats av produkten om skadan beror på att produkten har reparerats felaktigt eller om, vid reparation eller utbyte, andra än Original GARDENA reservdelar har använts. Samma sak gäller för kompletteringsdelar och tillbehör.

DK Produktansvar

Vi gør udtrykkeligt opmærksom på, at vi i henhold til produktansvarsloven ikke er ansvarlige for skader forårsaget af vores udstyr, såfremt det sker på grund af uautoriserede reparationer eller hvis dele er skiftet ud og der ikke er anvendt originale GARDENA dele eller dele godkendt af os, eller hvis reparationerne ikke er udført af GARDENA-service eller en autoriseret fagmand. Det samme gælder for ekstra udstyr og tilbehør.

FI Tuotevastuu

Korostamme nimenomaan, että tuotevastuulainoja joillakin eivät ole vastuussa laitteistamme johtuneista vahingoista, mikäli nämä ovat aiheutuneet epäasiamukaisesta korjauksesta tai osia vaihdettaessa ei ole käytetty alkuperäisiä GARDENA-varaosia tai hyväksymäämme osia ja korjaukset on suorittanut muu kuin GARDENA-huoltokeskus tai valtuuttamamme ammattihienkilö. Tämä pääte myös lisäosia ja lisävarusteisiin.

I Responsabilità del prodotto

Si rende espressamente noto che, conformemente alla legislazione sulla responsabilità del prodotto, non si risponde di danni causati dai nostri articoli se originati da riparazioni eseguite non correttamente o da sostituzioni di parti effettuate con materiale non originale GARDENA o comunque da noi non approvato e, in ogni caso, qualora l'intervento non venga eseguito da un centro assistenza GARDENA o da personale specializzato autorizzato. Lo stesso vale per le parti complementari e gli accessori.

E Responsabilidad de productos

Advertimos que conforme a la ley de responsabilidad de productos no nos responsabilizamos de daños causados por nuestros aparatos, siempre y cuando dichos daños hayan sido originados por arreglos o reparaciones indebidas, por recambios con piezas que no sean piezas originales GARDENA o bien piezas no autorizadas por nosotros, así como en aquellos casos en que la reparación no haya sido efectuada por un Servicio Técnico GARDENA o por un técnico autorizado. Lo mismo es aplicable para las piezas complementarias y accesorios.

P Responsabilidade sobre o produto

Queremos salientar que segundo a lei da responsabilidade do fabricante, nós não nos responsabilizaremos por danos causados pelo nosso equipamento, quando estes ocorram em decorrência de reparações inadequadas ou da substituição de peças por peças não originais da GARDENA, ou peças não autorizadas. A responsabilidade tornar-se-á nula também depois de reparações realizadas por oficinas não autorizadas pela GARDENA. Esta restrição valerá também para peças adicionais e acessórios.

PL Odpowiedzialność za produkt

Zwracamy Państwa uwagę, że nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia naszych maszyn, bądź szkody spowodowane ich wadliwym funkcjonowaniem, powstałe na skutek nieprawidłowo przeprowadzonych napraw lub użycia nieoryginalnych części zamiennych. Naprawy winny być przeprowadzane tylko przez punkty serwisowe Husqvarna lub autoryzowane serwisy. Dotyczy to również części uzupełniających i oprzyrządowania.

H Termékszavatosság

Nyomatékosan utalunk arra a tényre, hogy a természetes szavatossági törvény szerint nem kell jóvállást vállálnunk azokra a károkra, amelyeket nem a mi készülékeink okoztak, ha ezeket szakszerűen javítás okozta vagy egy alkatrész kicsérélésénél nem a mi eredeti GARDENA alkatrészeinek vagy általunk engedélyezett alkatrészeket használtuk fel és a javítást nem a GARDENA szolgálat vagy egy erre felhatalmazott szakember végezte. Hasonlóképpen érvényes ez a kiegészítő alkatrészre és tartozékra is.

CZ Odovpovědnost za výrobek

Výslovně upozorňujeme na to, že podle zákona o odovpovědnosti za výrobek neneseme odovpovědnost za škody způsobené našimi přístroji, pokud byly způsobené neodbornou opravou nebo použitím jiných než našich originálních náhradních dílů GARDENA nebo námí schválených dílů a neprověřeném opravě servisem GARDENA nebo autorizovaným odborníkem. Odpovidající platí i pro doplňkové díly a příslušenství.

SK Predmet záruky

Upozorňujeme dôrazne na to, že podľa zákona o poskytovaní záruk nezodpovedáme za škody spôsobené našimi výrobkami, v prípade, že boli boli vyvolané neodbornými opravami, výmenou dielcov, ktoré nepatria k originálnym dielom GARDENA alebo neboli nami schválené arovnako boli spôsobené servisnými zásahmi, ktoré neboli vykonané servisom GARDENA alebo autorizovaným odborníkom. Rovnako to platí pre doplnky a príslušenstvo.

GR Ευθύνη για το προϊόν

Σας υπενθυμίζουμε ότι, όταν σύμφωνα με το νόμο περί ευθύνης για τα προϊόντα δεν ευθυνόμαστε για ενδεχόμενες βλάβες που προκαλούνται από τη συσκευές μας, εφόσον οφείλονται σε μία ακατάλληλη επισκευή ή σε μία αντικατάσταση τμημάτων για την οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί τα πρωτότυπα ανταλλακτικά της GARDENA ή τα από μας εγκεκριμένα ανταλλακτικά και σε περίπτωση που δεν εκτελείται η επισκευή από το Τμήμα Εξυπρέπησης Πελατών της GARDENA ή από έναν εξουσιοδοτημένο εξειδικευμένο τεχνίτη. Το ίδιο ισχύει για εξαρτήματα και συμπληρωματικά τμήματα.

SLO Jamstvo za izdelek

Pismeno poudarjamo, da po zakonu jamstva za izdelek nismo odgovorni za škodo, ki bi nastala zaradi uporabe našega izdelka, prav tako tudi ne za škodo ki bi nastala zaradi nepravilnega popravlja izdelka ali pri napačni zamenjavi delov, ki niso originalni deli GARDENA ali pri uporabi z naše strani potrjenih delov, ki pa niso bili vgrajeni v servisu GARDENA ali v naši pooblaščeni servisni službi. Enako velja tudi za nadomestne dele in opremo.

HR Odgovornost za proizvod

Izričito napominjemo da u skladu sa Zakonom o odgovornosti za proizvode nismo odgovorni za štete uzrokovane našim uredajima ako su one izazvane nestručnim popravkom ili u slučaju zamjene dijelova nisu korišteni originalni GARDENA dijelovi ili dijelovi koje smo odobrili i popravak nije izvršio GARDENA servis ili ovlašteni stručnjak. Isto vrijedi i za dodatne dijelove i pribor.

RO Responsabilitatea legală a produsului

Mentionam în mod expres ca, în concordanță cu responsabilitatea legală a produsului, nu suntem răspunzători de nici un accident provocat de produsele noastre dacă se datorează reparării necorespunzătoare sau dacă piesele de schimb nu sunt originale GARDENA sau aprobată de GARDENA, sau dacă reparările nu au fost efectuate de un Centru de Service GARDENA sau un specialist autorizat. Aceleași prevederi se aplică și pieselor de schimb și accesoriilor.

BG Отговорност за качество

Изрично подчертаваме, че съгласно закона за отговорност за качество, ние не носим отговорност за вредите причинени от нашите уреди, ако същите са причинени от неправилен ремонт или при подмяната на части не са използвани оригинални части на GARDENA или части одобрени от нас и ремонта не е извършен от сервис на GARDENA или оторизиран специалист. Същото важи за допълнителните части и принадлежности.

EST Tootevastustus

Juhime teie tähelepanu sellele, et tootevastutusseaduse kohaselt ei vastuta me meie seadmete poolt põhjustatud kahjude eest, kui need on tekkinud asjatundmatu paranduse tagajärvel või kui detaili vahetamisel ei kasutatud GARDENA originaalvaruosi ega meie poolt kasutada lubatud varuosi ja kui parandustöid ei ole teinud GARDENA klienditeenindusspetsialistid ega meie volitatud spetsialistid. Sama kehtib lisadetailide ja tarvikute kohta.

LT Atsakomybė už produkciją

Nurodome, kad remdamiesi Atsakomybės už produkciją įstatymu, neatsakome už nuostolius, sukeltus mūsų prietaisų, jei jie atsirado dėl netinkamo remonto, arba, jei keičiant dalis, buvo naudojamos neoriginalios GARDENA dalys arba dalys, kurių mes neleidome naudoti, o remontą atliko ne GARDENA servisas arba neįgaliotasis specialistas. Tas pats galioja papildomoms dalims ir priedams.

LV Produkta atbildība

Mēs skaidri norādām uz to, ka saskaņā ar Produktu atbildības likumu, mēs neatbildam par mūsu iekārtu radītiem zaudējumiem, ciklāl tos ir izraisījis neatbilstošs remonts vai daļu nomaina ar neorigānām GARDENA daļām vai ne ar mūsu norādītajām detalām un remontu nav veicis GARDENA serviss vai pilnvarots speciālists. Tas pats attiecas uz papildinošajām daļām un piederumiem.

<p>D EG-Konformitätserklärung</p> <p>Der Unterzeichnende Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden bestätigt, dass die nachfolgend bezeichneten Geräte in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung die Anforderungen der harmonisierten EU-Richtlinien, EU-Sicherheitsstandards und produktspezifischen Standards erfüllen. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Geräte verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.</p>	<p>H EU-Megfelelőségi nyilatkozat</p> <p>Aláíró, a Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden igazolja azt, hogy az alábbiakban megnevezett készülékek, az általunk forgalomba hozott kivitelben teljesítik a harmonizált EU-irányelvök, az EU biztonsági szabványok és a termékre jellemző szabványok követelményeit. Ha a készülékeken a mi beleegyezésünk nélküli változtatást végeznek, akkor ez a nyilatkozat érvényt veszti.</p>
<p>GB EU Declaration of Conformity</p> <p>The undersigned Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden hereby certifies that, when leaving our factory, the units indicated below are in accordance with the harmonised EU guidelines, EU standards of safety and product specific standards. This certificate becomes void if the units are modified without our approval.</p>	<p>CZ Prohlášení o shodě EU</p> <p>Podpísaný Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden potvrzuje, že dále uvedené přístroje v námi do provozu uvedeném provedení splňují požadavky harmonizovaných směrnic EU, bezpečnostních norem EU a norem specifických pro výrobek. Při námi neschváleném změně přístroj ztrácí toto prohlášení platnost.</p>
<p>F Certificat de conformité aux directives européennes</p> <p>Le constructeur, soussigné : Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden déclare qu'à la sortie de ses usines le matériel neuf désigné ci-dessous était conforme aux prescriptions des directives européennes énoncées ci-après et conforme aux règles de sécurité et autres règles qui lui sont applicables dans le cadre de l'Union européenne. Toute modification portée sur ce produit sans l'accord express de GARDENA supprime la validité de ce certificat.</p>	<p>SK EU-Vyhľásenie o zhode</p> <p>Nižšie uvedená firma Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden vyhľasuje, že uvedené zariadenia, ktoré súme uvedli na trh v ich vyhotovení splňajú požiadavky harmonizovaných predpisov EU, bezpečnostných štandardov EU a výrobno-špecifických štandardov. Pri zmeni zariadenia, ktorá nebola odsúhlasená výrobcom stráca toto vyhľasenie platnosť.</p>
<p>NL EU-overeenstemmingsverklaring</p> <p>Ondergetekende Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden bevestigt, dat de volgende genoemde apparaten in de door ons in de handel gebrachte uitvoering voldoen aan de eisen van, en in overeenstemming zijn met de EU-richtlijnen, de EU-eveleidingsstandaard en de voor het product specifieke standaard. Bij een niet met ons afgesproken verandering aan de apparaten verliest deze verklaring haar geldigheid.</p>	<p>GR Δήλωση Συμμόρφωσης προς τις Οδηγίες της ΕΕ</p> <p>Η υπογράφουσα Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden δηλώνει, ότι τα εξής αναφερόμενα εκδίδομενα από την εταιρία μας προϊόντα ανταποκρίνονται σε όλες τις εναρμονισμένες προδιαγραφές της ΕΕ, στα πρότυπα ασφαλείας της ΕΕ καθ απόδικα για το προϊόν προτύπια. Σε μια μη συμφωνημένη με την εταιρία μας τροποποίηση των συσκευών αυτή η δήλωση χάνει την ισχύ της.</p>
<p>S EU Tillverkarintyg</p> <p>Undertecknade firma Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden intygar härmed att nedan nämnda produkter överensstämmer med EU:s direktiv, EU:s säkerhetsstandard och produktspecifikation. Detta intyg upphör att gälla om produkten ändras utan varit tillstånd.</p>	<p>SLO EV-izjava o skladnosti</p> <p>Podpisani priznajalec »Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden« s podpisom potrdjuje, da sledete opisana naprava, ki smo jo postali na tržišče izpolnjuje zahteve harmoniziranih standardov ES-smernic, ES-varnostnih standardov in izdelku specifičnih standardov. V primeru sprememb na napravi brez našega pisnega dovoljenja ta izjava izgubi svoj pomen in veljavnost.</p>
<p>DK EU Overensstemmelse certifikat</p> <p>Undertegnede Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden bekræfter hermed, at enhederne listet herunder, ved afsendelse fra fabrikken, er i overensstemmelse med harmoniserede EU retningslinjer, EU sikkerheds standarder og produkt specifikations standarder. Dette certifikat træder ud af kraft hvis enhederne er ændret uden vor godkendelse.</p>	<p>HR Izjava o sukladnosti EU-a</p> <p>Dolje potpisana tvrtka Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden ovime potvrđuje da dolje navedeni uređaji u izvedbi pištanju na tržište ispunjavaju zahteve harmoniziranih EU smjernica, EU sigurnosnih normi i normi za određene proizvode. Ova izjava postaje nistavna u slučaju izmjene uređaja koje nismo odobrili.</p>
<p>FI EY-vaatimustenmukaisuusvakuuutus</p> <p>Allekirjoittanut Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden vaatuu, että allamainitut laitteet täytävät teknialtaamme lähtöessään yhdenmukaiset tyyppihallituksen EY-direktiivien, EY-turvallisuusstandardien ja toteukohattien standardien vaatimukset. Laiteesiin tehdyn muutoksen jäljistä ei ole sovitua kanssamme, johtavat tämän vaatuksen raukeamiseen.</p>	<p>RO UE-Certificat de conformitate</p> <p>Prin prezenta Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, certifica faptul ca, în momentul în care produsele menționate mai jos les din fabrică sunt în concordanță cu directivele UE, standardele de siguranță UE și standardele specifice ale produsului UE. Acest certificat devine nul în cazul modificării aparatului fără aprobarea noastră.</p>
<p>I Dichiarazione di conformità alle norme UE</p> <p>La sottoscritta Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden certifica che il prodotto qui di seguito indicato, nei modelli da noi commercializzati, è conforme alle direttive armonizzate EU nonché agli standard di sicurezza e agli standard specifici di prodotto. Qualunque modifica apportata al prodotto senza nostra specifica autorizzazione invalida la presente dichiarazione.</p>	<p>BG ЕС-Декларация за съответствие</p> <p>Подписаната фирма Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden декларира, че описанието по-долу уреди, пуснати в продажба съгласно нашата спецификация, изпълняват изискванията на гармонизирани ЕС-директиви, ЕС-стандарти за безопасност и специфичните производствени стандарти. При промяна на уреда, която не е съгласувана с нас, тази декларация губи своята валидност.</p>
<p>E Declaración de conformidad de la UE</p> <p>El que subscrive Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden declara que la presente mercancía, objeto de la presente declaración, cumple con todas las normas de la UE, en lo que a normas técnicas, de homologación y de seguridad se refiere. En caso de realizar cualquier modificación en la presente mercancía sin nuestra previa autorización, esta declaración pierde su validez.</p>	<p>EST Eli vastavusdeklaratsioon</p> <p>Allkirjutanud Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden kinnitab, et kirjeldatud seade vastab meie poolt ringlusse viitud kujul ELI harmoniseeritud direktiividele, ELI ohutusstandardidele ja tooteaga seotud standardidele. Meie kooskõlastamata muudatuse tegemise korral seadmel kaotab see deklaratsioon kehtivuse.</p>
<p>P Certificado de conformidade da UE</p> <p>Os abaixo mencionados Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, por este meio certificam que ao sair da fábrica os aparelhos abaixo mencionados estão de acordo com as diretrizes harmonizadas da UE, padrões de segurança e de produtos específicos. Este certificado ficará nulo se as unidades forem modificadas sem a nossa aprovação.</p>	<p>LT ES Atitikties deklamacija</p> <p>Pasirašanti firma Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden patvirtina, kad žemiau nurodyti prietaisai ir jų modeliai, kuriuos paleidome į apyvartą, patenkiniai harmonizuotas ES direktyvās, ES saugumo standartus ir specifinius gaminių standartus. Atlikus bet kokią prietaiso pakeitimą, kuris néra suderintas su mumsiems, ši deklaracija praranda galiojimą.</p>
<p>PL Deklaracja zgodności Unii Europejskiej</p> <p>Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden potwierdza, że poniżej określone urządzenie w wersji oferowanej przez nas do sprzedzania spełnia wymagania harmonizowanych dyrektyw Unii Europejskiej, standardu bezpieczeństwa Unii Europejskiej i standardu specyficzego dla tego typu produktów. W przypadku zmiany urządzenia, która nie została z nami uzgodniona, niniejsza deklaracja traci moc obowiązywaną.</p>	<p>LV ES-atbilstības deklarācija</p> <p>Parakstījusies Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, Vācija apstiprina, ka sekojoši apzīmētie iekārtas, kuras mēs izplatām, savā izplūdījumā atbilst harmonizētajām ES direktīvām, ES drošības standartiem un produkta specifikācijām standartiem. Ar mūsu neapstiprinātām izmaiņām iekārtā šī deklarācija zaudē savu derīgumu.</p>

Gamel

Peter Lameli
Chief Technical Officer

Deutschland / Germany GARDENA GmbH Central Service Hans-Lorenser-Straße 40 D-89079 Ulm Produktfragen: (+49) 731 490-123 Reparaturen: (+49) 731 490-290 service@gardena.com	China Husqvarna (China) Machinery Manufacturing Co., Ltd. No. 1355, Jia Xin Rd., Ma Lu Zhen, Jia Ding Dist., Shanghai 201801 Phone: (+86) 21 59159629 Domestic Sales www.gardena.com.cn	Georgia ALD Group Belashvili 8 1159 Tbilisi	Luxembourg Magasins Jules Neuberg 39, rue Jacques Stas Luxembourg-Gasperich 2549 Case Postale No. 12 Luxembourg 2010 Phone: (+352) 40 14 01 api@neuberg.lu	Singapore Hy-Ray PRIVATE LIMITED 40 Jalan Pemimpin #02-08 Tat Ann Building Singapore 577185 Phone: (+65) 6253 2277 shiyang@hyray.com.sg
Albania COBALT Sh.p.k. Rr. Siri Kodra 1000 Tirana	Colombia Husqvarna Colombia S.A. Calla 18 No. 68 D-31, zona Industrial de Montevideo Bogotá, Cundinamarca Tel. 571 2922700 ext. 105 jairo.salazar@ husqvarna.com.co	Great Britain Husqvarna UK Ltd Preston Road Aycliffe Industrial Park Newton Aycliffe County Durham DL5 6UP info@gardena.co.uk	Mexico AFOSA Av. Lopez Mateos Sur # 5019 Col. La Calma 45070 Zapopan, Jalisco Mexico Phone: (+52) 33 3818-3434 icornejo@afosa.com.mx	Slovak Republic Husqvarna Česko s.r.o. Túrova 23/19/55 149 00 Praha 4 – Chodov Bezplatná infolinika: 800 154 044 servis@sk.husqvarna.com
Argentina Husqvarna Argentina S.A. Av.del Libertador 5954 – Piso 11 – Torre B (C1428ARP) Buenos Aires Phone: (+54) 11 5194 5000 info@gardena@ ar.husqvarna.com	Greece Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ Λευκόφ. Αθηνών 92 Αθήνα Τ.Κ.104 42 Ελλάδα Τηλ. (+30) 210 51 93 100 info@papadopoulos.gr	Hungary Husqvarna Magyarország Kft. Ezred u. 1-3 1044 Budapest Telefon: (+36) 1 251-4161 vevosszolgatal.husqvarna@ husqvarna.hu	Moldova Convel S.R.L. 290A Muncesti Str. 2002 Chisinau	Slovenia Husqvarna Austria GmbH Consumer Products Industriezelle 36 4010 Linz Tel.: (+43) 732 77 01 01 - 90 consumer.service@ husqvarna.at
Armenia Garden Land Ltd. 61 Tigran Mets 0005 Yerevan	Costa Rica Compania Exim Euroberoamericana S.A. Los Colegios, Moravia, 200 metros al Sur del Colegio Saint Francis – San Jose Phone: (+506) 297 68 83 exim.euro@racsa.co.cr	Croatia SILK ADRIA d.o.o. Josipa Lončara 3 10090 Zagreb Phone: (+385) 1 3794 580 silk.adria@zg.t-com.hr	Netherlands GARDENA Nederland B.V. Postbus 50176 1305 AD ALMERE Phone: (+31) 36 521 00 00 info@gardena.nl	South Africa Husqvarna South Africa (Pty) Ltd Postnet Suite 250 Private Bag X6, Cascades, 3202 South Africa Phone: (+27) 33 846 9700 info@gardena.co.za
Australia Husqvarna Australia Pty. Ltd. Locked Bag 5 Central Coast BC NSW 2252 Phone: (+61) 0 2 4352 7400 customer.service@ husqvarna.at	Cyprus Med Marketing 17 Digeni Akrita Ave P.O. Box 27017 1614 Nicosia	Iceland Ó. Johnson & Kaaber Tunguháls 1 110 Reykjavík ooj@oik.is	New Zealand Husqvarna New Zealand Ltd. Preston Road Aycliffe Industrial Park Newton Aycliffe County Durham DL5 6UP info@gardena.co.uk	Spain Husqvarna España S.A. C/Basauri, nº 6 La Florida 28023 Madrid Phone: (+34) 91 708 05 00 atencioncliente@gardena.es
Austria / Österreich Husqvarna Austria GmbH Consumer Products Industriezelle 36 4010 Linz Tel.: (+43) 732 77 01 01 - 90 consumer.service@ husqvarna.at	Czech Republic Husqvarna Česko s.r.o. Túrova 2319/55 149 00 Praha 4 – Chodov Bezplatná infolinika: 800 100 425 servis@cz.husqvarna.com	Croatia SILK ADRIA d.o.o. Josipa Lončara 3 10090 Zagreb Phone: (+385) 1 3794 580 silk.adria@zg.t-com.hr	Italy Husqvarna Italia S.p.A. Via Como 72 23868 VALMADRENA (LC) Phone: (+39) 0341.203.111 info@gardenaitalia.it	Norway GARDENA Husqvarna Consumer Outdoor Products Salgskontor Norge Kileverveien 6 1540 Vestby info@gardena.no
Azerbaijan Firm Progress a. Aliyev Str. 26A 1052 Bakú	Denmark GARDENA Husqvarna Consumer Outdoor Products Salgsafdelning Danmark Box 9003 S-200 39 Malmö info@gardena.dk	Japan KAKUICHI Co. Ltd. Sumitomo Reality & Development Kojimachi BLDG., 8F 5-1 Nibannycyo Chiyoda-ku Tokyo 100-0084 Phone: (+81) 33 264 4721 m_iishi@kaku-ichi.co.jp	Peru Husqvarna Perú S.A. Jr. Ramón Cárcamo 710 Lima 1 Tel: (+51) 1320400 ext. 416 juan.remuergo@ husqvarna.com	Suriname Agrofix n.v. Verlengde Hogestraat #22 Phone: (+597) 472426 agrofix@srt.net Pobox : 2006 Paramaribo Suriname – South America
Belgium GARDENA Belgium NV/SA Sterrebekstraat 163 1930 Zaventem Phone: (+32) 2 720 92 12 Mail: info@gardena.be	Dominican Republic BOSQUESA, S.R.L. Carretera Santiago Licey Km. 5 ½ Esquina Copal II. Santiago Dominican Republic Phone: (+809) 736-0333 joseroblesquesa@claro.net.do	Poland Husqvarna Poland Spółka z o.o. ul. Wysockiego 15 b 03-371 Warszawa Phone: (+48) 22 330 96 00 gardena@husqvarna.com.pl	Portugal Husqvarna Portugal , SA Lagoa - Albarraque 2635 - 595 Rio de Mouro Tel: (+351) 21 922 85 30 Fax: (+351) 21 922 85 36 info@gardena.pt	Sweden Husqvarna AB S-561 82 Husqvarna info@gardena.se
Bosnia / Herzegovina SILK TRADE d.o.o. Industrska zona Bukva bb 74260 Tešanj	Ecuador Husqvarna Ecuador S.A. Arujos E1-181 y 10 de Agosto Quito, Pichincha Tel: (+593) 22800739 francisco.jacome@ husqvarna.com.ec	Kazakhstan LAMED LTD. 155/1, Tazhibayevi Str. 050060 Almaty IP Schmidt Abayavenue 3B 110 005 Kostanay	Korea Kyung Jin Trading CO.,LTD. 107-4, SunDuk Bld., Yang-lae-dong, Seocho-gu, Seoul, (zipcode: 137-891) Phone: (+82) 052 574-6300	Switzerland / Schweiz Husqvarna Schweiz AG Consumer Products Industriestrasse 10 5506 Mägenwil Phone: (+41) 0 62 887 37 90 info@gardena.ch
Brazil Husqvarna do Brasil Ltda Av. Francisco Matarazzo, 1400 – 19º andar São Paulo – SP CEP: 05001-903 Tel: 0800-112252 marketing.br.husqvarna@ husqvarna.com.br	Estonia Husqvarna Eesti OÜ Consumer Outdoor Products Kesk tee 10, Aaviku küla Raev vald Harju maakond 75305 Estonia kontakt.ejt@husqvarna.ee	Romania Madex International Srl Soseaua Odaii 117-123, RO 013603 Bucuresti, S1	Turkey GARDENA Dost Diş Ticaret Mümessilik A.Ş. Sanayi Cad. Adil Sokak No: 1/B Kartal 34873 İstanbul Phone: (+90) 216 38 93 939 info@gardena-dost.com.tr	Ukraine / Україна ТОВ „Хускварна Україна“ вул. Васильківська, 34, офіс 204-р 03202, Київ Tel.: (+38) 044 498 39 02 info@gardena.ua
Bulgaria Хускварна България ЕООД Бул. „Андрей Ляпчев“ № 72 1799 София Tel.: (+359) 02/9753076 www.husqvarna.bg	Finland Oy Husqvarna Ab Consumer Outdoor Products Lauttarehankatu 8 / BL 3 00581 HELSINKI info@gardena.fi	Russia / Россия ООО „Хускварна“ 141400, Московская обл., г. Химки, улица Ленинградская, владение 39, стр.6 Бизнес Центр „Химки Бизнес Парк“, помещение ОВ02_04	Uruguay FELI SA Entre Ríos 1083 CP 11800 Montevideo – Uruguay Tel: (+598) 2203 18 44 info@felisa.com.uy	Venezuela Corporación Casa y Jardín C.A. Av. Caroní, Edif. Trézmen, PB. Colinas de Bello Monte. 1050 Caracas. Tel: (+58) 212 992 33 22 info@casayjardin.net.ve
Canada / USA GARDENA Canada Ltd. 100 Summerlea Road Brampton, Ontario L6T 4X3 Phone: (+1) 905 792 9330 info@gardenacanada.com	France Husqvarna France 9/11 Allée des pierres mayettes 92635 Gennevilliers Cedex France http://www.gardena.com/fr N° AZUR: 0 810 00 78 23 (Prix d'un appel local)	Latvia Husqvarna Latvija Consumer Outdoor Products Bākūžu iela 6 LV-1024 Rīga info@husqvarna.lv	Ukraine / Україна TOV „Хускварна Україна“ вул. Васильківська, 34, офіс 204-р 03202, Київ Tel.: (+38) 044 498 39 02 info@gardena.ua	Russia / Россия 98240-29.60.04/0215 © GARDENA Manufacturing GmbH D-89070 Ulm http://www.gardena.com
Chile Máquinarias Agroforestales Ltda. (Maga Ltda.) Santiago, Chile Avda. Chesterton # 8355 comuna Las Condes Phone: (+56) 2 202 4417 Dalton@maga.cl Zipcode: 7560330	Lithuania UAB Husqvarna Lietuva Consumer Outdoor Products Ateities pl. 77C LT-52104 Kaunas centras@husqvarna.lt	Serbia Domet d.o.o. Autoput za Novi Sad bb 11273 Belgrade Phone: (+381) 11 84 88 12 miroslav.jejina@domet.rs		
Temuco, Chile Avda. Valparaíso # 01466 Phone: (+56) 45 222 126 Zipcode: 4780441				