





Trumpasis vadovas


smart SILENO free

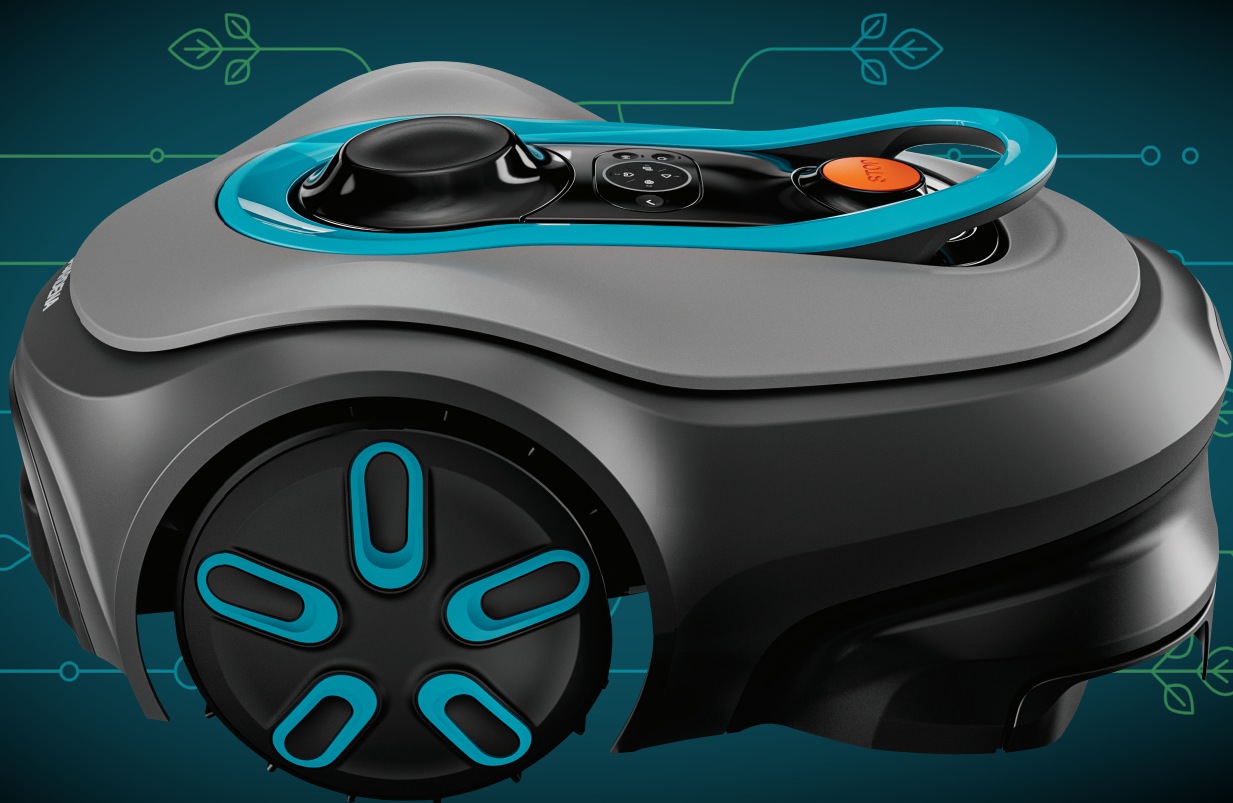

Dėžutės turinys




Robotas vejąpovė



Įkrovimo stoties padas



Įkrovimo stotelės viršus ir įkrovimo modulis



Maitinimo šaltinis ir žemos įtampos kabelis



Varžtai ir šešiabriaunis raktas įkrovimo stočiai prijungti



GARDENA smart išmanusis maršrutizatorius, LAN kabelis ir maitinimo šaltinis



Instaliacijos pagalbė priemonė

Reikalingi įrankiai



Mobilusis įrenginys Naudokite programėlę savo roboto vejąpovės nustatymams valdyti ir pasirinkti

Kaip pradėti dirbti su „GARDENA“ robotu vejapjove

Daugiau informacijos rasite su gaminiu tiekiamoje naudojimo instrukcijoje.




Prieš įrengiant

Kad būtų lengva įrengti robotą vejapjovę, žolė turi būti ne aukštesnė nei 4 cm. Svarbu žinoti. Robotas vejapjovė yra atsparus lietai, jam nereikia garažo ar kitos pastogės.

Įkrovimo stoties vietos parinkimo kriterijai:

- Lygus paviršius
- Netoli elektros lizdo
- Ne mažiau kaip 6 m laisvo ploto priešais įkrovimo stotį
- Prisparkavimo taškas bus priešais įkrovimo stotį, o virš jo turi būti atviras dangaus skliautas.

Įkrovimo stoties prijungimas

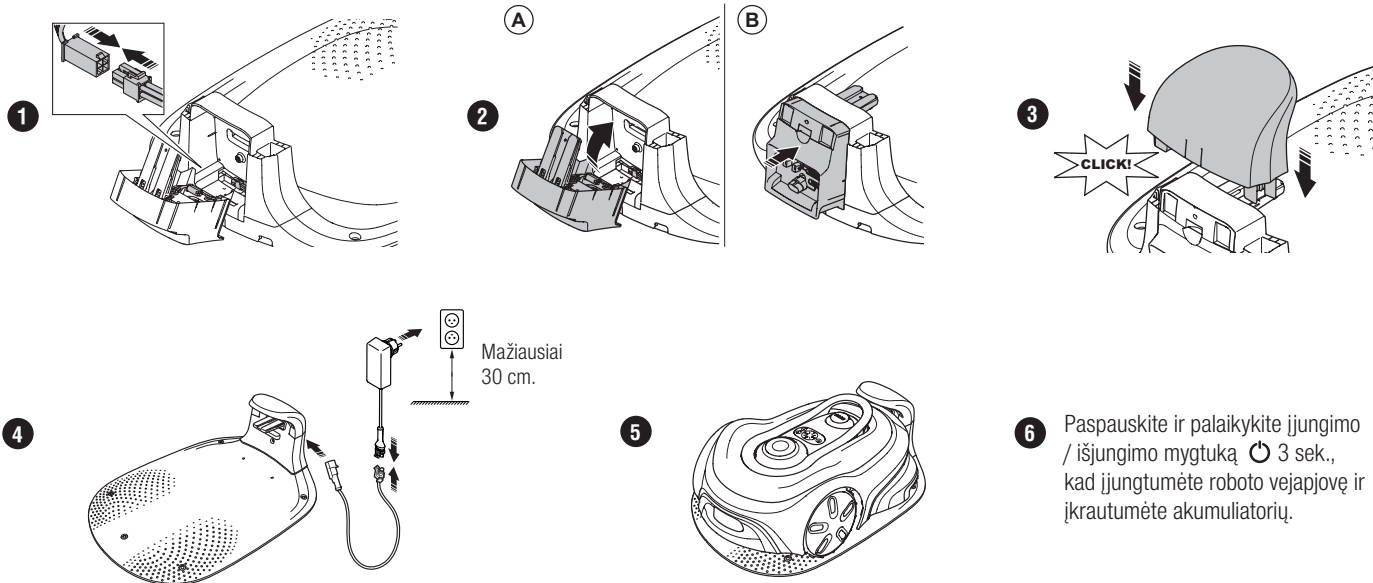

„GARDENA smart system“ atsisiuntimas ir susiejimas su programėle

- Įdiekite „GARDENA smart Gateway“ ir perskaitykite „GARDENA smart system“ instrukciją.
- Naudokite QR kodą arba apsilankykite „App Store“ ir atsisiųskite programėlę „GARDENA smart system“.
- Atidarykite programą ir užsiregistruokite kaip naudotojas.
- Programėlės apžvalgos puslapyje pasirinkite „[traukti gaminį“].
- Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką ir palaikykite 3 sek., kad įjungtumėte robotą vejapjovę.
- Naudodami robotą vejapjovės klaviatūrą, įveskite jo gamyklinį PIN kodą 1234.
- Paspauskite robotą vejapjovės ryšio mygtuką, kad įjungtumėte susiejimo režimą.
- Vadovaukitės instrukcijomis ir įveskite gamyklinį PIN kodą 1234. Programos nustatymuose pasirinkite naują PIN kodą.




Sistemos aprašymas

Sistemą sudaro robotas vejojė, įkrovimo stotis ir GARDENA smart išmanusis maršrutizatorius. Virtualių kontūrų instaliacijai gaminys navigacijai naudoja palydovus ir korekcinius duomenis. Duomenys korekcijai gaunami per GARDENA smart išmanųjį maršrutizatorių.




Atliekant instaliaciją gaminys valdomas nuotolinio valdymo pultu GARDENA smart programėlėje. Pridedami kelio taškai, kad programėlėje būtų sukurtas žemėlapis. Aplink zoną sukuriamas virtualus kontūras ir taip nurodoma, kur gaminys gali veikti. Gaminys pjauna žolę tik veikimo zonos. Į „No-go“ zonas gaminys negali įvažiuoti. Kad galėtų atvažiuoti į įkrovimo stotelę ir iš jos išvažiuotų, gaminys naudoja prijungimo tašką priešais įkrovimo stotelę.

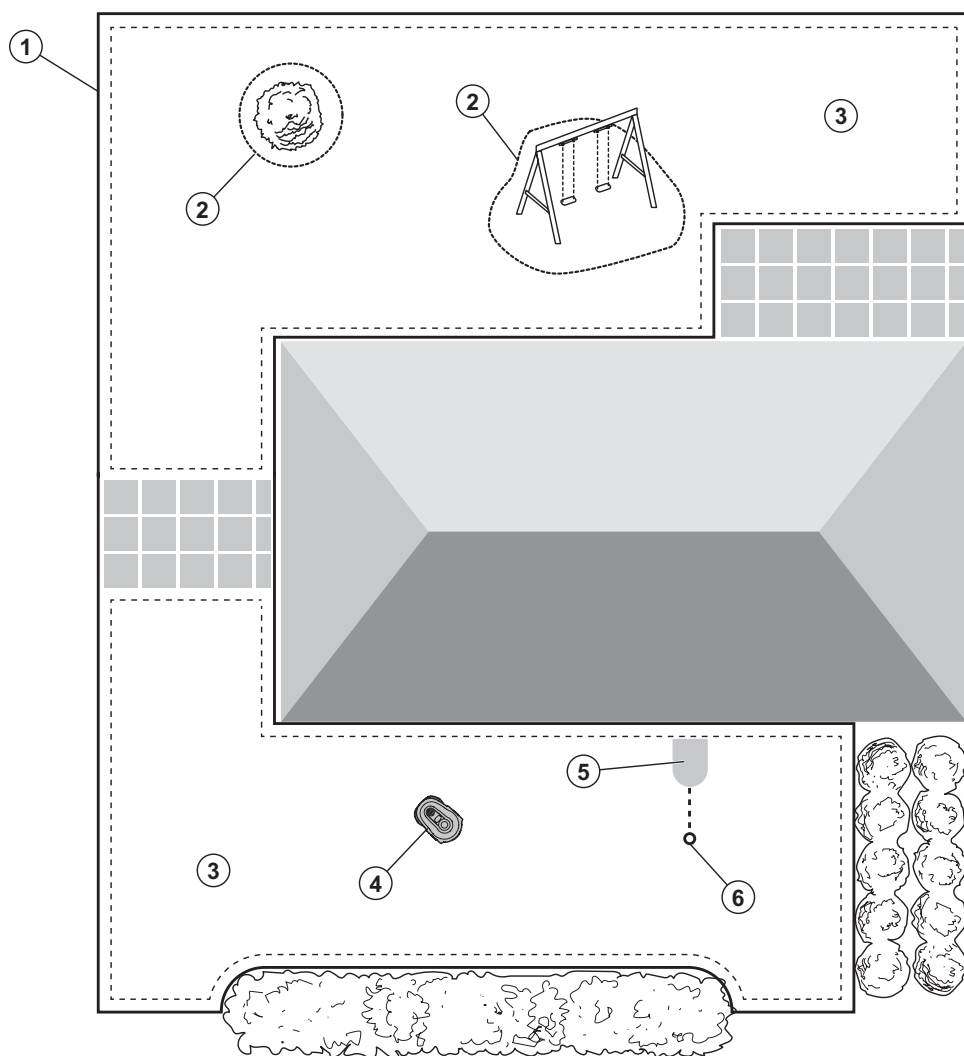
Prijungimo apžvalga




1. Virtualus kontūras
2. „No-go“ zonos
3. Pjovimo zonos
4. Robotas vejojė
5. Įkrovimo stotis
6. Prijungimo taškas

Roboto veļapjovēs veikimo režimai ir LED būsenos lempuťēs

Paleiskite robotą veļapjovę naudodami programėlę arba įjungimo / išjungimo  mygtukų ir įveskite roboto veļapjovės PIN kodą. Paspauskite paleidimo  mygtuką, tada mygtuką Gerai . Paspauskite mygtuką STABDYTI, kad sustabdytumėte robotą veļapjovę. Yra 4 LED indikatoriaus veikimo režimai: lempuťė greitai mirksi (A), lempuťė šviečia nuolat (B), lempuťė nešviečia (C), lempuťė pulsuoja (D).



Kol robotas veļapjovę stovi, galite nustatyti jį veikti tuščiaja eiga ir pasirinkti kitą veikimo režimą paspausdami STABDYTI mygtuką.

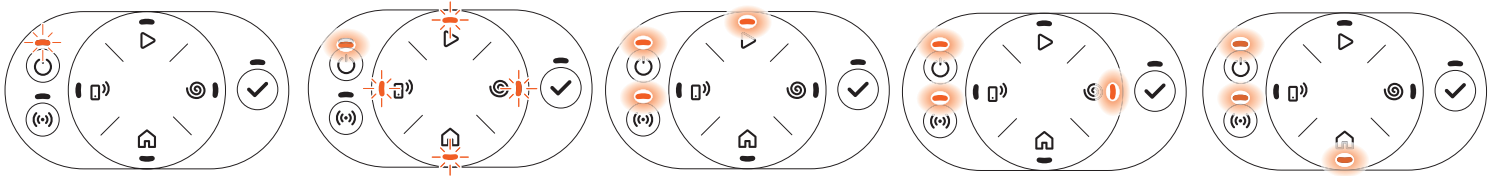


Laukimo režimas.

Laukiama PIN kodo.

Pjaunama pagal nustatytą
Grafiką arba taikant režimą
Nepaisyti grafiko.

Pjovimas naudojant
režimą Pasirinktojo
ploto pjovimas.

Pastatyta iki suplanuoto
naudojimo arba
Pastatyta iki kito
pranešimo.

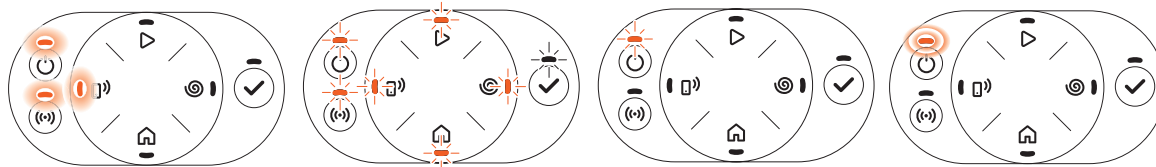

Gaminys programėle valdomas
nuotoliniu būdu.

Klaida.

Klaida po 3 minučių.

Įkrovimas.

 Daugiau informacijos apie veikimo režimus ir klaidų pranešimus rasite naudojimo instrukcijoje.

GARDENA smart system



Programėlės GARDENA
smart atsisiuntimas

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

Pasilikame teisę be išankstinio įspėjimo atlikti pakeitimus.
Autoriaus teisės © 2025 m. „GARDENA Manufacturing GmbH“. Visos teisės saugomos.
www.gardena.com

1144054-65



2025-01-20



„Bluetooth®“ pavadinimas ir logotipas yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“. GARDENA juos naudoja pagal licenciją.

„App Store“ ir „Apple“ logotipas yra „Apple Inc.“ prekių ženklai.

„Google Play“ ir „Google Play“ logotipas yra „Google LLC“ prekių ženklai.